



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0554
Hyundai Elantra 5 (MD)
2013-2016
рестайлинг


Защита 1.0554

Применяемость: *Hyundai Elantra 5 (MD) 1.6i, 2014-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.0554.00.6.003.609	1	
2	Панель	1.0554.00.6.003.608	1	
3	Крыло	1.0554.00.6.001.116	1	
4	Крыло	1.0554.00.6.001.117	1	
5	Болт	M6x25	14	
6	Болт	M8x16	11	
7	Болт	M8x25	2	
8	Шайба	A6	15	
9	Шайба	A8	26	
10	Шайба	A10	2	
11	Планка	СТП.8.006.038СБ	2	
12	Амортизатор 30		3	
13	Крышка	1.0554.00.8.016.065	1	
14	Болт	M6x45	1	
15	Гровер	M8	9	

Схема сборки защиты картера и КПП.

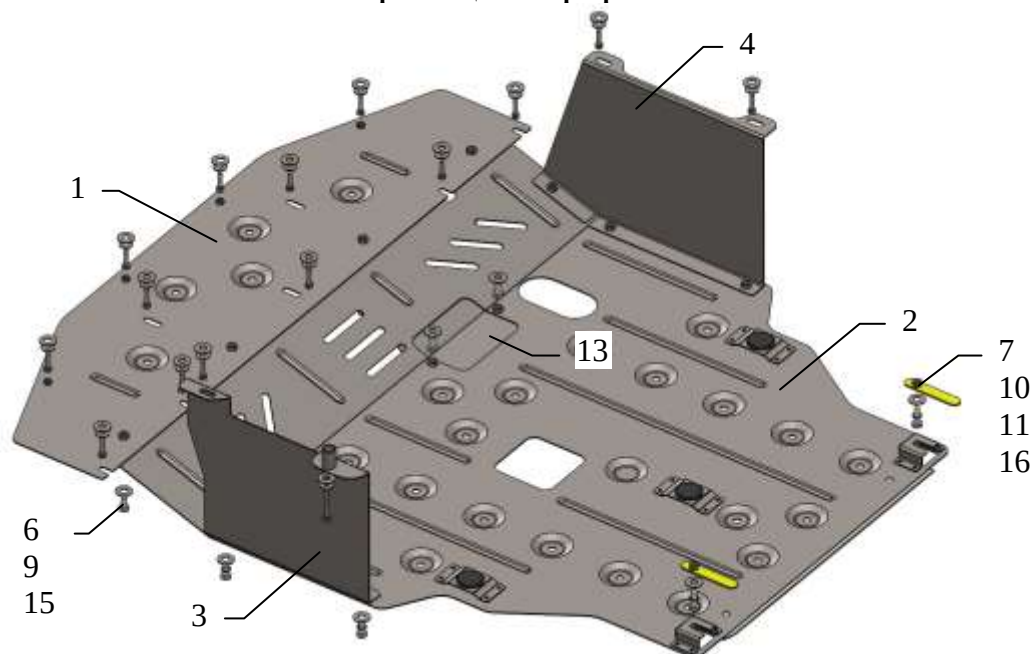

Масса = 21 кг.

Установка защиты



рис.1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить планки 11 над боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 7, рис.1.
3. Закрепить крылья 3 и 4 к лонжеронам автомобиля в штатные гайки штатным крепежом используя шайбы 8, 9.
4. Закрепить панель 1 к балке радиатора в штатные гайки штатным крепежом используя шайбы 9.
5. Установить панель 2 сзади под болты 7, спереди закрепить к панели 1 болтами 6 и по бокам к крыльям 3 и 4 болтами 6, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.