



Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1.0689
Ford Edge II
2014-

Защита 1.0689

Применяемость: Ford Edge II, 2.0D/2.0i, A, 2014-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.0689.00.6.003.785	1	
2	Болт	M8x25	4	
3	Болт	M10x25	2	
4	Шайба	A8	4	
5	Шайба	A10	2	
6	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Амортизатор 30	-	2	
9	Гровер	M8	2	
10	Гровер	M10	2	
11	Гайка клепальная	M8	2	

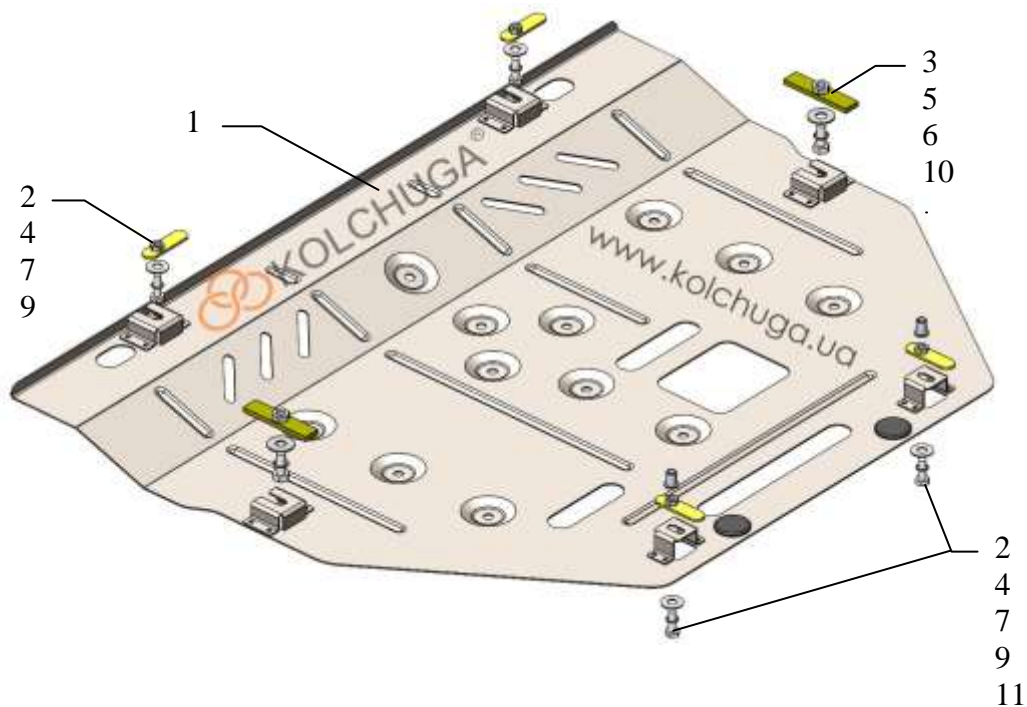

Масса = 10.6 кг.

Установка защиты



рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные пластины 6, 7 в отверстия подрамника двигателя поз. 1, 2 и наживить болты 3, рис.1.
3. Установить клеп. гайки 11 в отверстия поз.3, рассверливши до $\varnothing 11$, рис.1.
4. Установить панель пазами под установленные болты 3 и закрепить в места поз.1 болтами 2 к планкам 7 и в поз.3 болтами 2.
5. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

07.02.2022