

Рис.2



рис. 2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1.0692
Nissan Leaf (ZE0)
2010-2017

Защита 1.0692

Применяемость: Nissan Leaf, 2010-2017

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.0692.00.8.003.1350	1	
2	Панель	1.0692.00.6.003.790СБ	1	
3	Болт	M6x25	7	
4	Болт	M8x25	4	
5	Болт	M8x65	2	
6	Шайба	A6	7	
7	Шайба	A8	13	
8	Шайба	A10	2	
9	Гровер	M8	6	
10	Гайка клетевая	M6	5	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
12	Планка	СТП.8.006.042СБ	2	
13	Амортизатор 30		7	

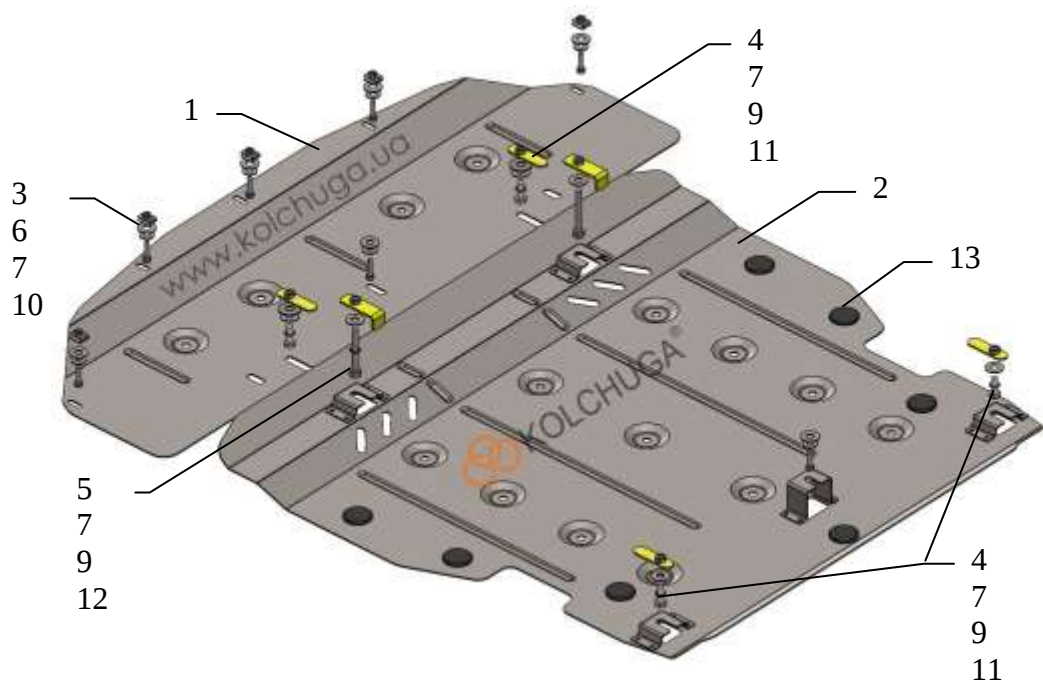

Установка защиты

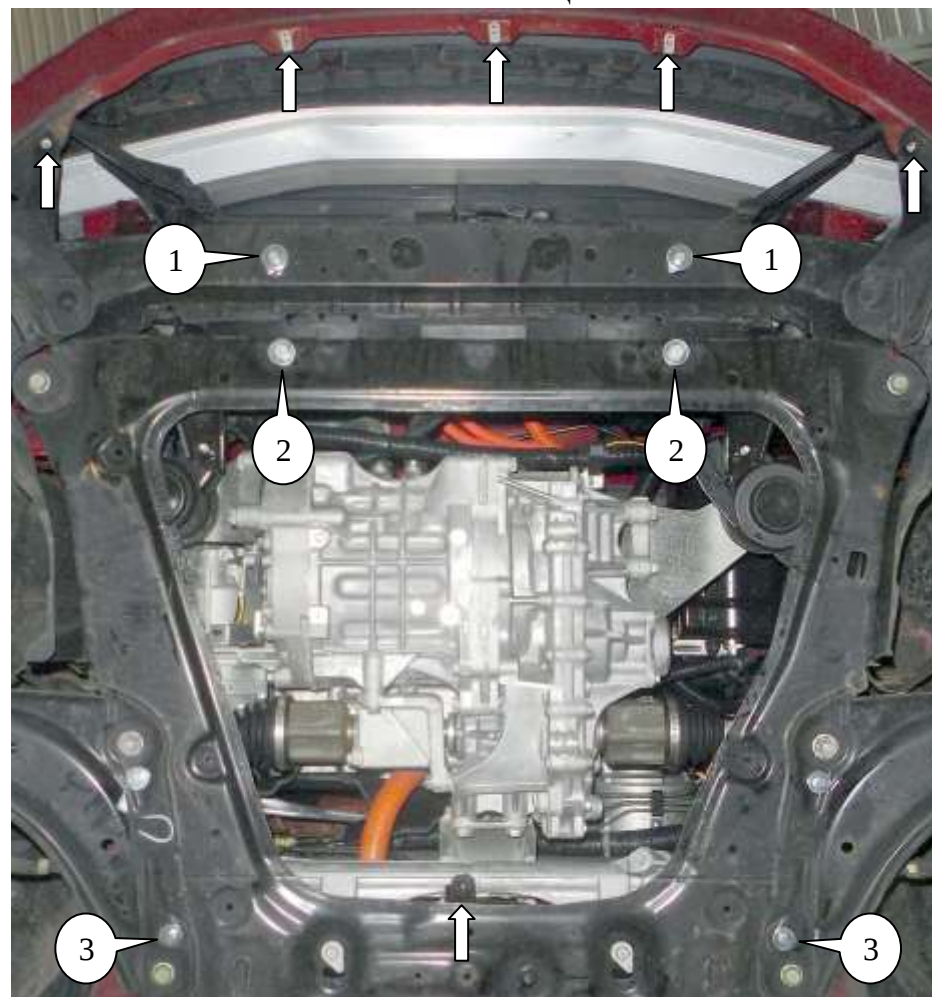


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 11, 12 над передними и задними отверстиями подрамника двигателя и наживить болты 4, 5, поз. 2, 3, рис.1.
3. Установить панель 2 пазами под установленные болты и дополнительно закрепить болтом 3.
4. Установить планки 11 в отверстия в раме радиатора и наживить болты 4.
5. Установить панель 1 пазами под установленные болты 4 и дополнительно закрепить к бамперу автомобиля болтами 3 с гайками 10.
6. Затянуть все точки крепления.

26.05.2022

Масса = 16 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.