



Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA®**
www.kolchuga.ua

1.0781

MITSUBISHI OUTLANDER III
2015 –

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0781

Применяемость: Mitsubishi Outlander, 2.4i, A, 2015 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0781.00.6.003.913 СБ	1	
2	Крышка	1.0781.00.8.016.185	1	
3	Болт	M6x20	2	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	3	
6	Болт	M8x45	2	
7	Болт	M10x16	1	
8	Шайба	A6	2	
9	Шайба	A8	7	
10	Шайба	A10	1	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
12	Планка	СТП.8.006.033	2	
13	Гайка клепальная	M8	5	клепальная
14	Амортизатор	Ø30	4	
15	Гровер	M8	2	
16	Гровер	M10	1	

Схема сборки защиты двигателя, КПП

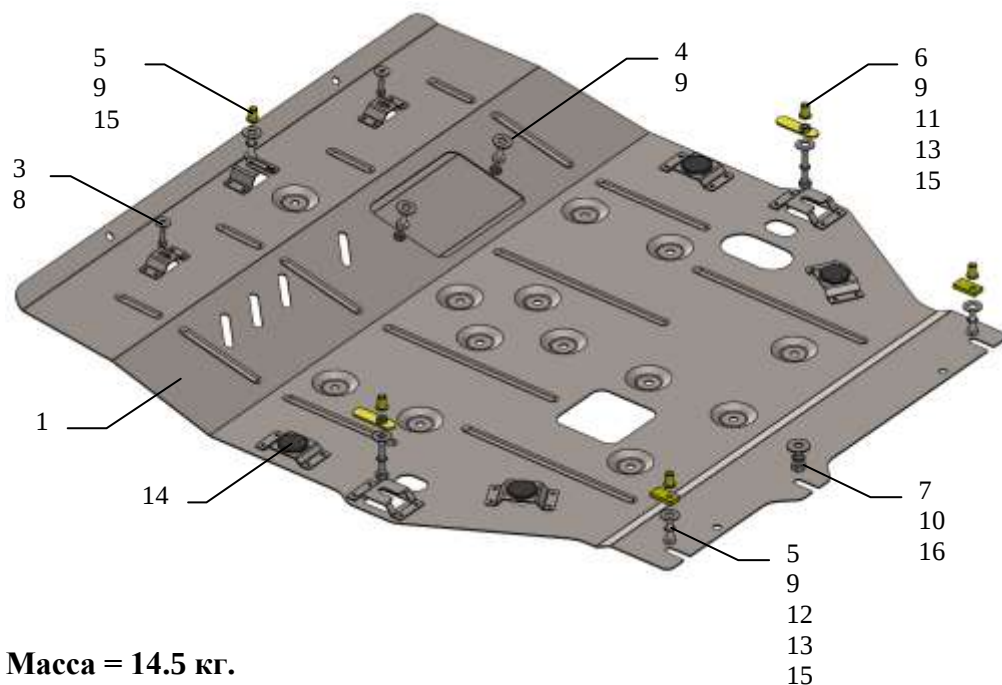

Масса = 14.5 кг.

Установка защиты:

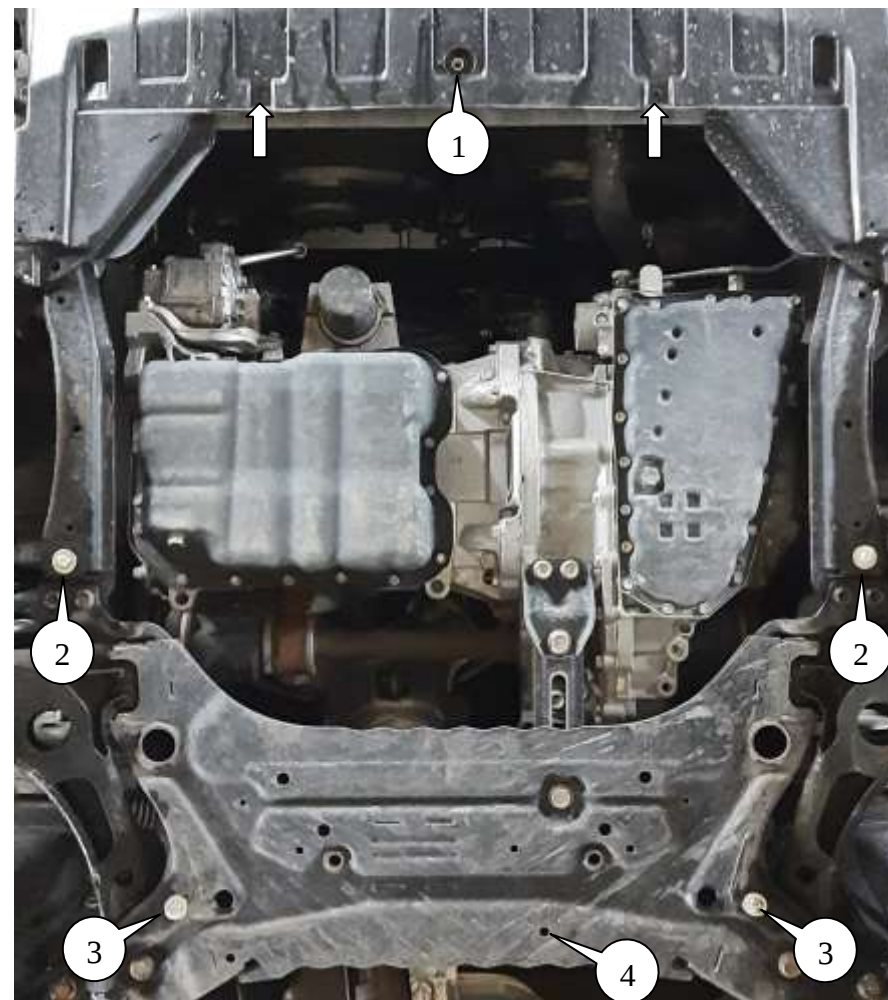


Рис.1

1. Установить планки 11 над штатными отверстиями подрамника (поз.2) и наживить болты 6 с шайбами 9, рис.1.
2. Установить планки 12 над штатными отверстиями подрамника (поз.3) и наживить болты 5 с шайбами 9, рис.1.
3. Рассверлить до Ø11 отверстие поз.1 и установить гайку 13 спец. приспособлением, рис.1.
4. Панель 1 установить пазами под установленные болты 5, 6, прикрутить штатный болт (поз.4) и болтами 3, 5 в местах поз.1, рис.1.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

18.01.2023