

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0834

**MINI COOPER D COUNTRYMAN ALL 4 (R60)
2011–2016**

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0834

Применяемость: Mini Cooper D Countryman ALL4 (R60),
2.0D, A, 4x4, 2011 – 2016 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0834.00.6.003.977 СБ	1	
2	Балка	1.0834.00.6.004.405 СБ	1	
3	Болт	M6x20	3	
4	Болт	M8x25	5	
5	Шайба	A6	3	
6	Шайба	A8	8	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Гайка клетевая U-образная M6	M6	3	(закладная клипса)
9	Гровер	M8	5	
10	Амортизатор	Ø30	2	

Схема сборки защиты двигателя, КПП.

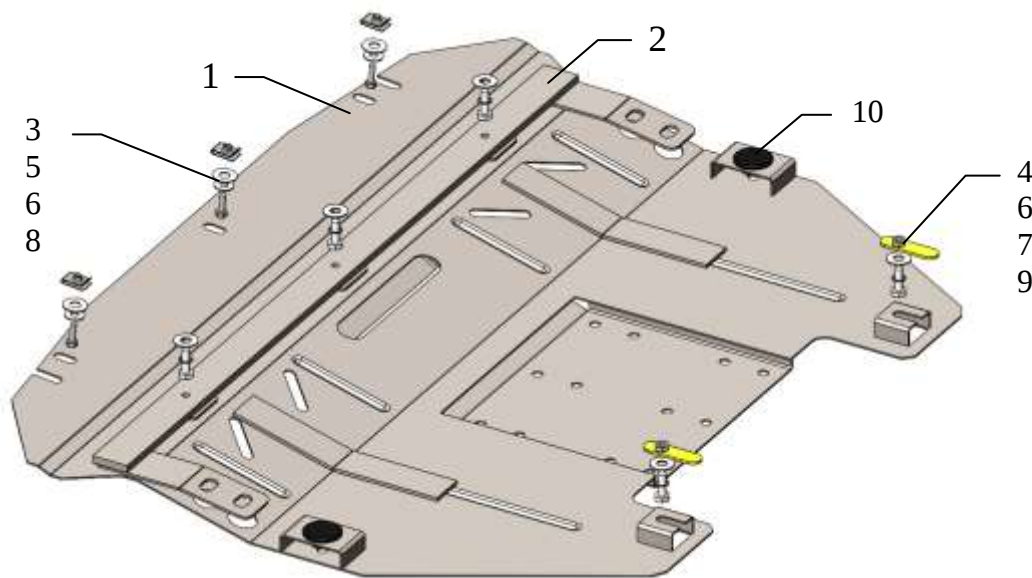

Масса = 13.1 кг.

Установка защиты:

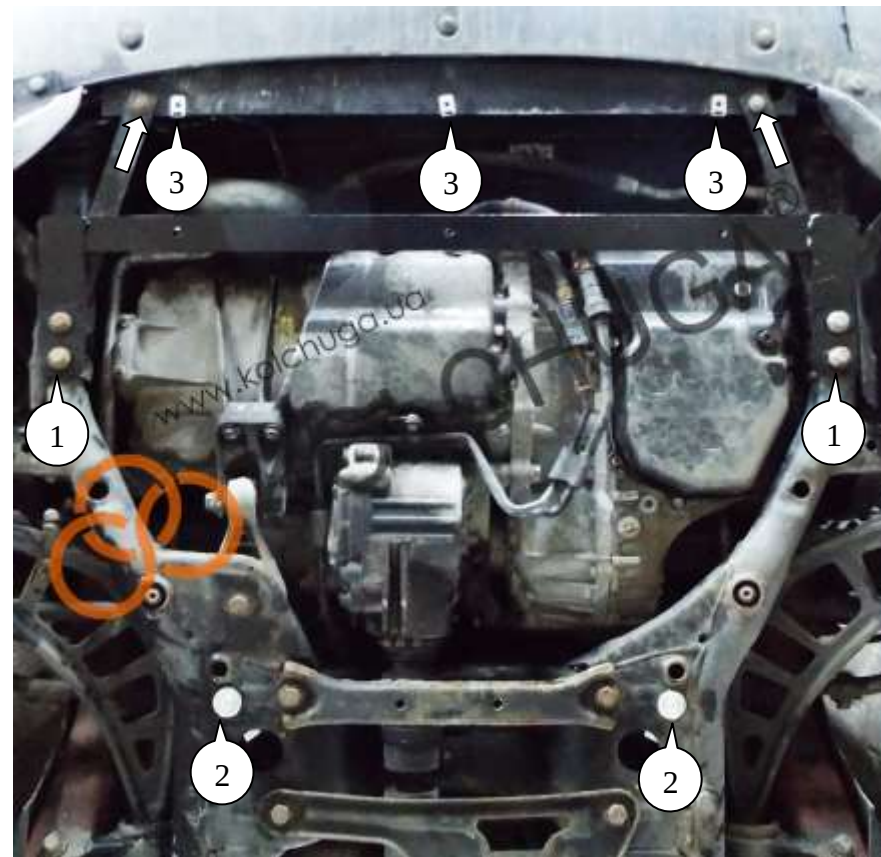


Рис.1

1. Выкрутить штатные болты подрамника (поз.1, рис.1), сначала с одной стороны и закрепить ими же балку 2, потом с другой стороны.

Сразу с двух сторон не рекомендуется выкручивать болты.

2. Установить планки 7 над штатными отверстиями подрамника (поз.2, рис.1) и наживить болты 4 с шайбами 6, 9.
3. Установить гайки 8 в штатные места поз.3, рис.1.
4. Панель 1 установить пазами под установленные болты 4, спереди прикрутить к балке 2 с помощью болтов 4 с шайбами 6, 9, дополнительно прикрутить родными болтами (указано стрелками) рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

25.08.2021