

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.0948.00
Ford Focus IV 2018-
1.5i, M

Защита 1.0948.00

Применяемость: *Ford Focus IV 1.5 EcoBoost, M, 2018-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0948.00.6.003.1119СБ	1	
2	Балка	1.0948.00.6.004.444СБ	1	
3	Болт	M8x25	4	
4	Болт	M8x45	3	
5	Шайба	A8	7	
6	Шайба	A10	7	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ с поводком	2	
8	Клепальная гайка	M8	2	С буртиком
9	Гровер	M8	7	
10	Амортизатор 30		5	

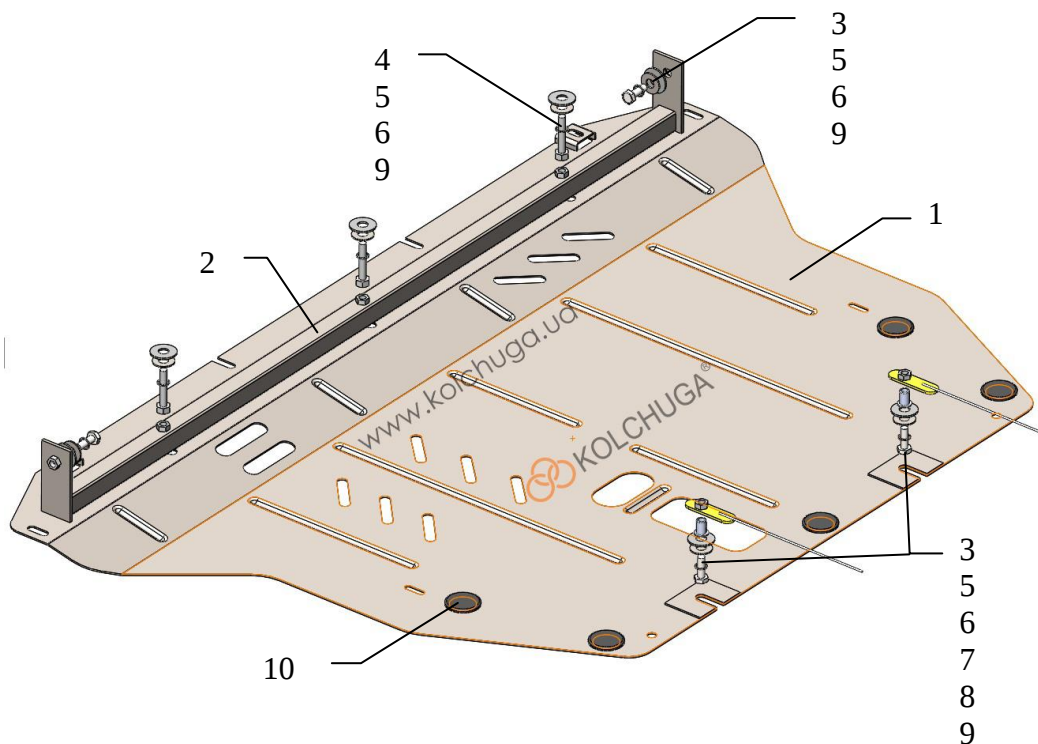

Масса = 13.2 кг.

Площадь поверхности = 1.7 кв. м.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 7 над отверстиями подрамника и наживить болты 3, поз.2, рис.1, либо рассверлить отверстия до Ø11 и установить гайки 8 специальным приспособлением.
3. Установить балку 2 болтами 3 к в отверстия поз.1, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 3, поз. 2 и к балке 2 болтами 4, рис. 2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.