

Рис.2



ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0950

Toyota Corolla E21 sedan

1.8i hybrid, A, 2018-


Toyota Prius ZVW50R 2015-

Защита 1.0950

Применяемость: *Toyota Corola E21 sedan 1.8i hybrid , A, 2018-, Toyota Prius ZVW50R 2015-*

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
|-------|---------------------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | Панель | 1.0950.00.6.003.1123СБ | 1 | |
| 2 | Болт | M6x25 | 6 | |
| 3 | Болт | M8x25 | 2 | |
| 4 | Шайба | A6 | 6 | |
| 5 | Шайба | A8 | 8 | |
| 6 | Планка | СТП.6.006.038СБ | 2 | |
| 7 | Гровер | M8 | 2 | |
| 8 | Гайка клетевая U-образная | M6 | 2 | закладная клипса |
| 9 | Амортизатор 30 | | 3 | |

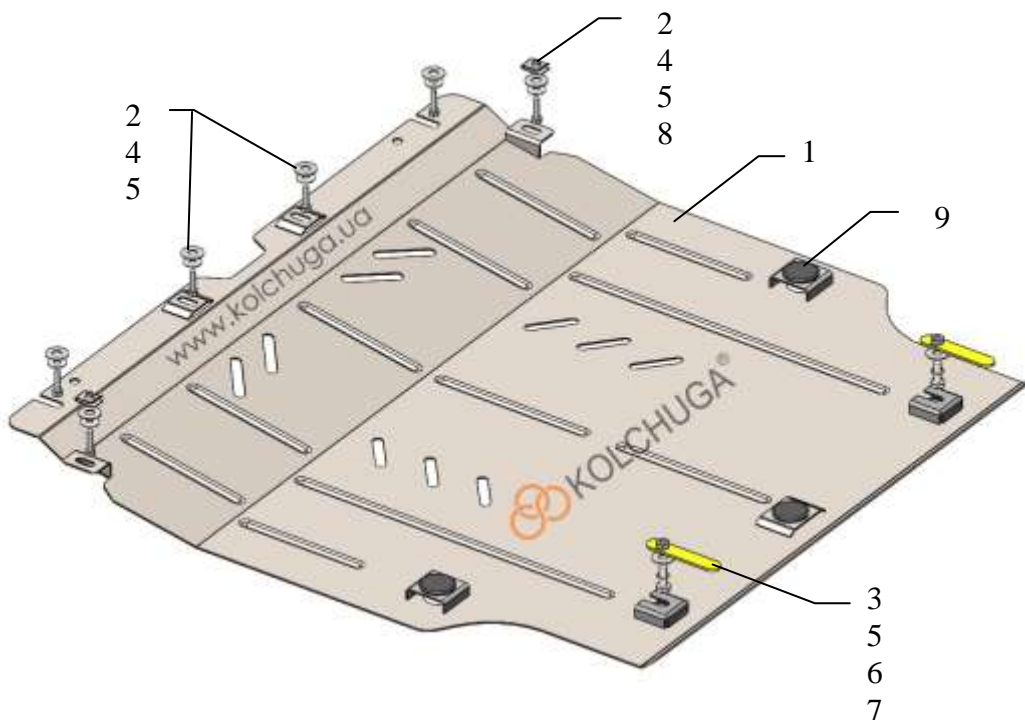

Масса = 11.0 кг.

Площадь поверхности = 1.4 кв. м.

Установка защиты

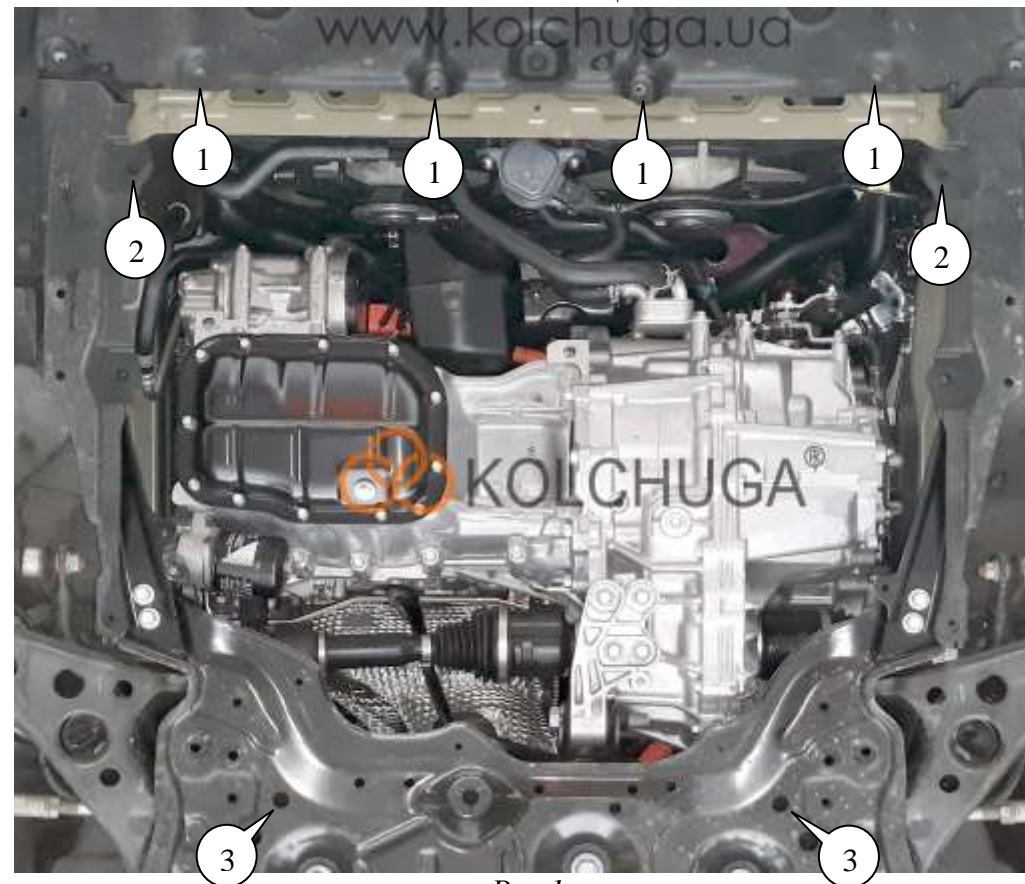


Рис.1

1. Демонтировать штатные болты и пластиковые клипсы, поз.1, 2, рис.1.
2. Установить гайки-клипсы 8 в места поз.2, рис.1.
3. Установить планки 6 над отверстиями подрамника поз.3 и наживить болты 3, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 3, спереди в места поз. 1, 2 болтами 2, рис. 1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.