

Рис.2



1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить кронштейны 4, 5 в места 2 болтами 7, 8 с помощью планки 18 и гаек 15, рис.1.
3. Установить планки 17 в места 1, 3, установить панели 1, 2, рис.1.
4. Установить планки 16, 17 над отверстиями поперечных балок РКПП, наживить болты 7, 9 и установить панель 3, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0980

Nissan Navara IV D23
2014-


Защита 1.0980

Применяемость: *Nissan Navara IV, 2.3dCi, A, 2014-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0980.00.6.003.1180СБ	1	
2	Панель	1.0980.00.6.003.1181СБ	1	
3	Панель	1.0980.00.6.003.1182СБ	1	
4	Кронштейн	1.0980.00.6.005.404СБ	1	
5	Кронштейн	1.0980.00.6.005.405СБ	1	
6	Болт	M6x25	8	
7	Болт	M8x25	9	
8	Болт	M8x55	4	
9	Болт	M10x35	3	
10	Шайба	A6	8	
11	Шайба	A8	23	
12	Шайба	A10	3	
13	Гровер	M8	13	
14	Гровер	M10	3	
15	Гайка самоконтр	M8	2	
16	Планка	СТП.6.006.016СБ.	3	
17	Планка	СТП.6.006.037СБ	7	
18	Планка	СТП.6.006.037СБ	1	С поводком.

Схема сборки защиты картера.

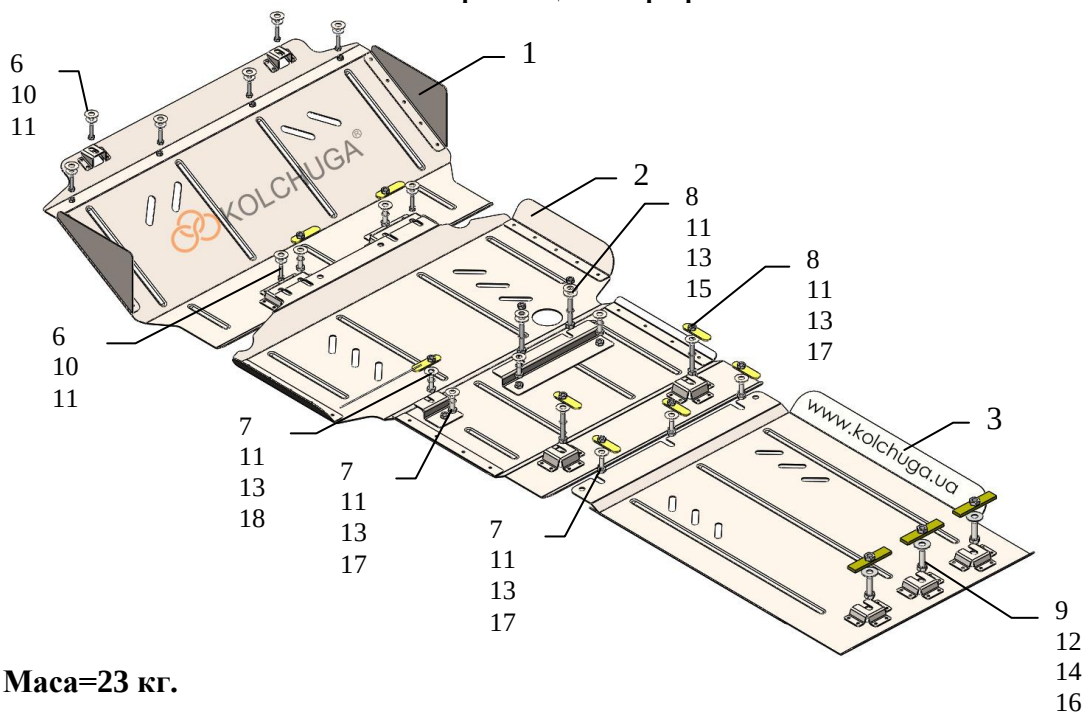

Установка защиты

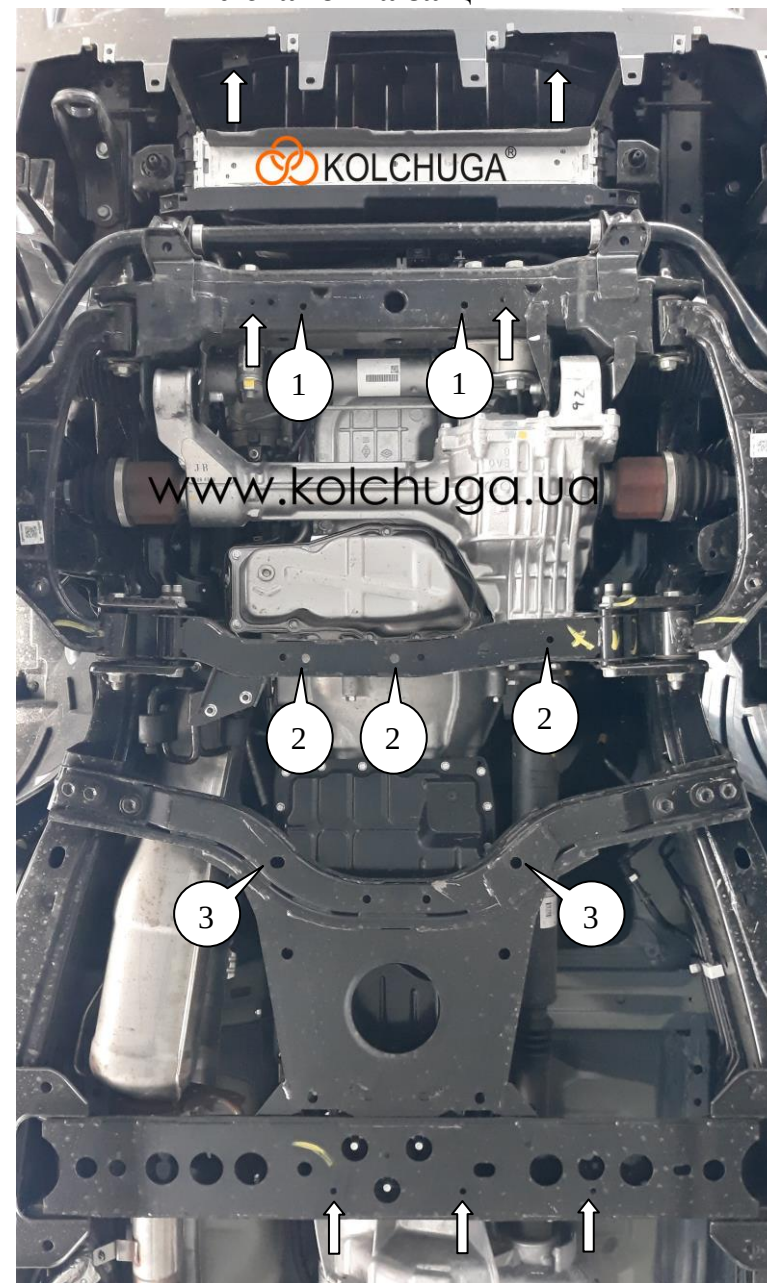


Рис.1

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.