

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0995
Honda Accord X
1.5i, A, 2017-


Защита 1.0995

Применяемость: *Honda Accord X, 1.5i, A, 2017-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Количество	Примечания
1	Поддон	1.0995.00.6.003.1174СБ	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M8x25	5	
4	Болт	M10x35	1	
5	Шайба	A6	2	
6	Шайба	A8	7	
7	Шайба	A10	1	
8	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	1	
10	Гровер	M8	5	
11	Гровер	M10	1	
12	Гайка клепальная	M8	3	
13	Амортизатор 30		2	

Схема сборки.

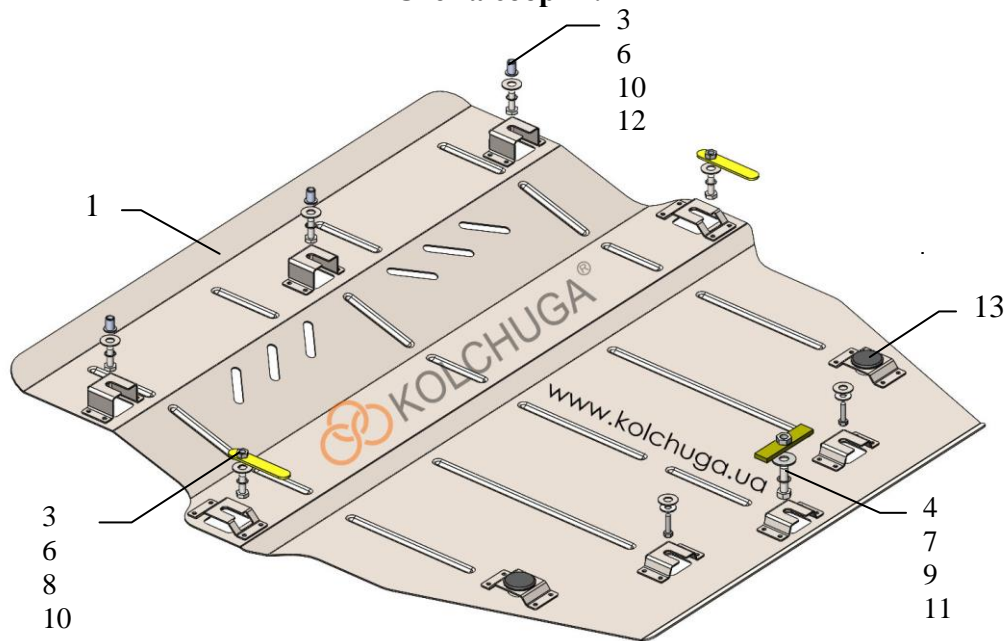

Маса = 14 кг.

Установка защиты

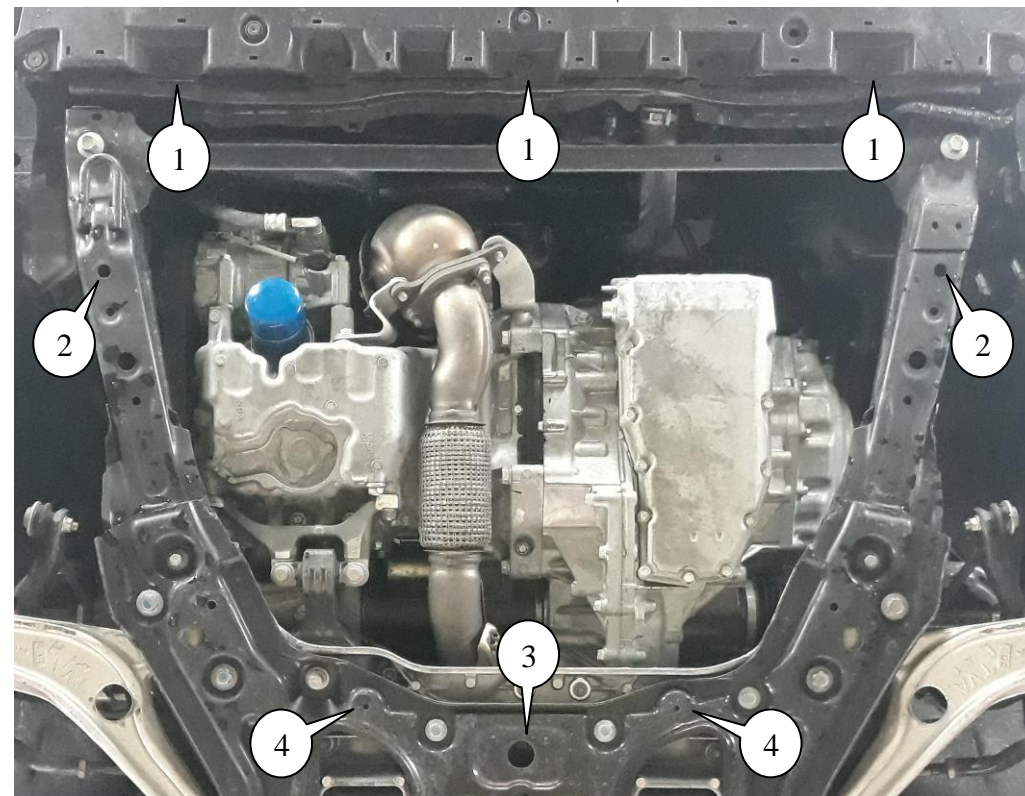


рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник, рис.1.
2. Рассверлить отверстия до $\varnothing 11$ в подрамнике радиатора и расклепать гайки 12, поз.1, рис.1
3. Установить планки 8 над отверстиями поз.2 и наживить болты 3, рис.1.
4. Установить планку 9 в отверстие поз. 3, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под установленные болты 3 и закрепить болтами 3 поз.1, болтами 2 к местам поз. 4 и к планке 9 болтом 4, поз.3, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

07.12.2020