

Рис.2

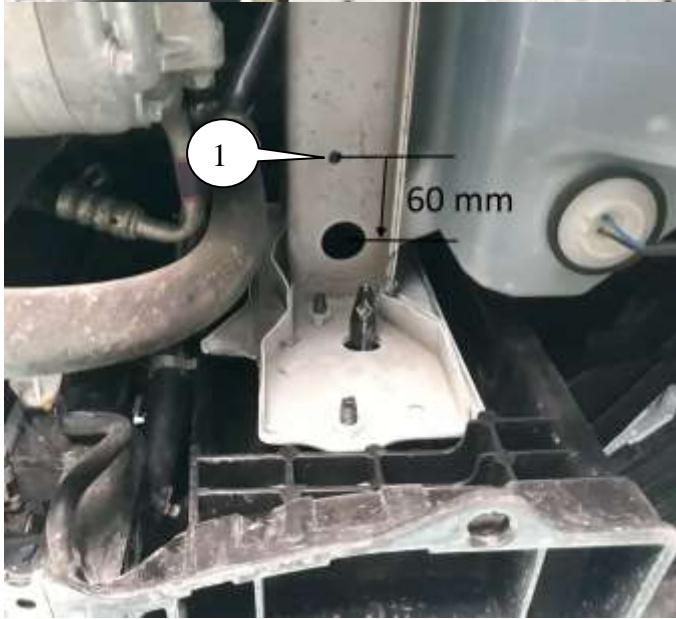


рис.3

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1006**  
**Hyundai Sonata Hybrid LF**  
**2015-2017**  
**Довестайлінгова модель.**



## Защита 1.1006


Применяемость: *Hyundai Sonata LF Hybrid 2.0i, A, 2015-2017*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.1026.00.6.003.1233СБ	1	
2	Крыло	1.1006.00.6.001.176СБ	1	
3	Балка	1.1006.00.6.004.462СБ	1	
4	Болт	M6x25	5	
5	Болт	M8x16	8	
6	Болт	M8x25	7	
7	Болт	M10x35	2	
8	Шайба	A6	5	
9	Шайба	A8	28	
10	Шайба	A10	2	
11	Гровер	M8	7	
12	Гровер	M10	2	
13	Планка	СТП.8.006.017СБ	2	
14	Планка	СТП.6.006.038СБ	4	
15	Крышка	1.1006.00.8.016.163	1	
16	Клепальная гайка	M10	2	
17	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

Масса = 23 кг.

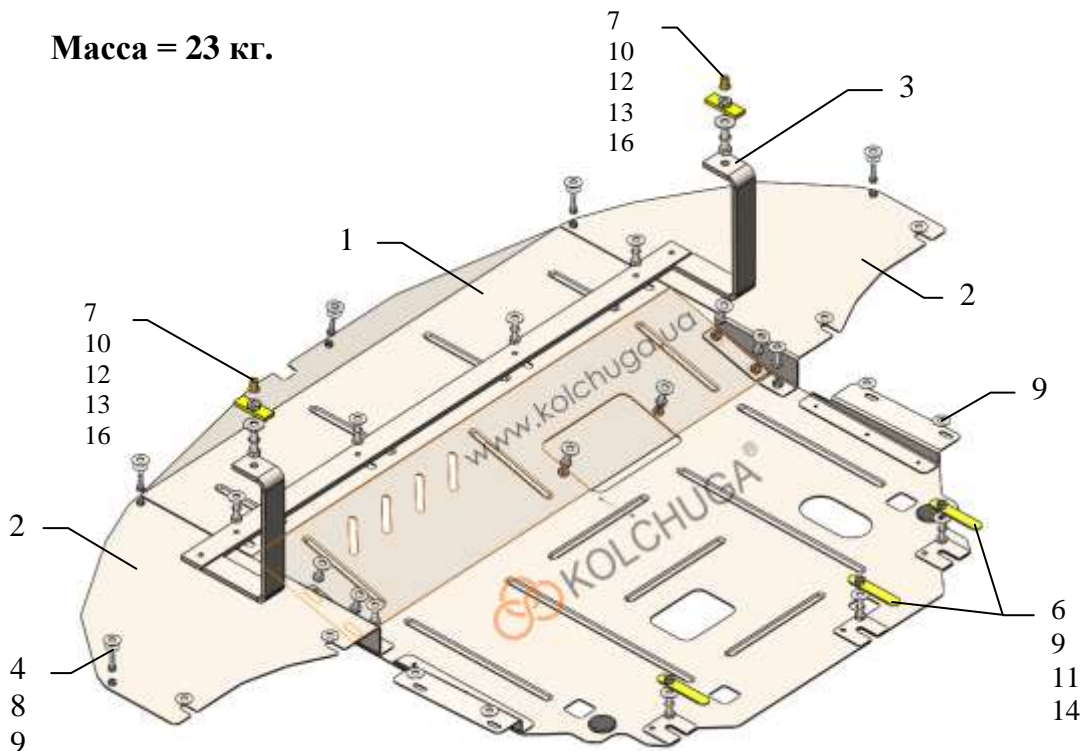

## Установка защиты

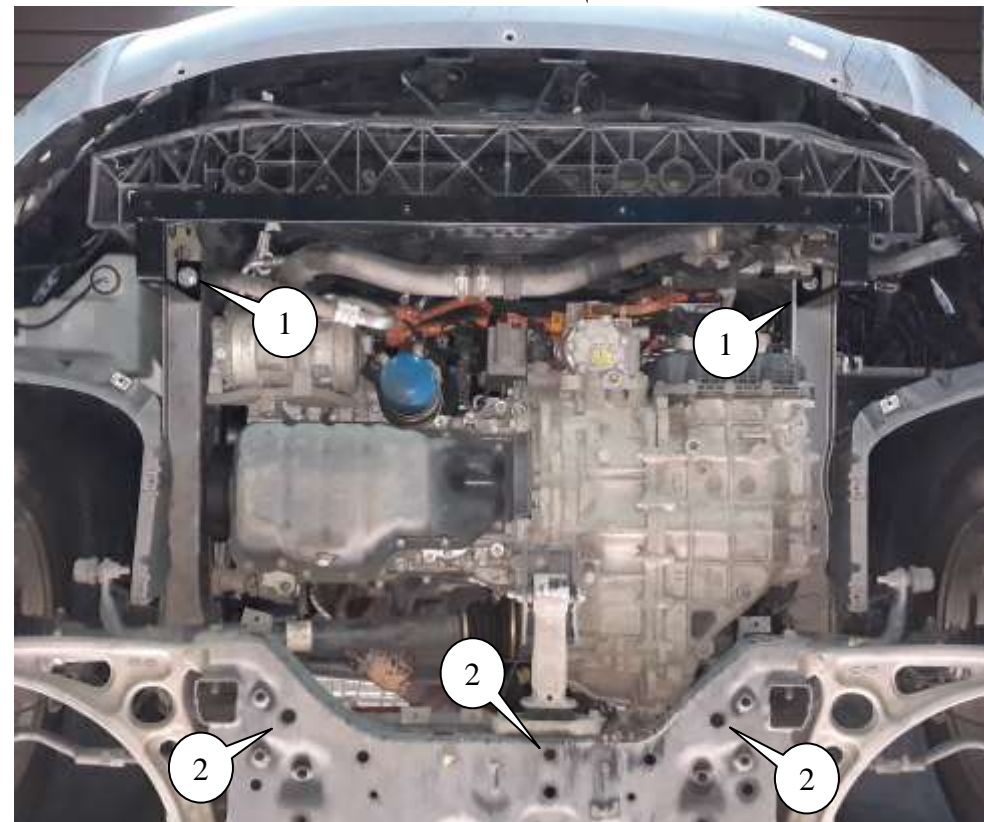


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Просверлить отверстия Ø13 в лонжеронах автомобиля (отмерять 60 мм от штатных отверстий в лонжероне слева и справа) и установить клепальные гайки M10 специальным приспособлением, рис.1, 3, поз.1, затем установить балку 3 болтами 6.
3. Установить планки 14 в отверстия подрамника поз.2 и наживить болты 6, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 6 и закрепить к балке 3 болтами 6.
5. Закрепить крылья 2 к панели 1 болтами 5, к бамперу и подкрылкам болтами 4 и штатными саморезами, рис.2, 3.
6. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**