



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



1.1014

Jeep Patriot 2.4i, A, 4x4

2011-2017


Рестайлинговая версия

Защита 1.1014

Применяемость: *Jeep Patriot 2.4i, A, 4x4, 2011-2017*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1014.00.6.003.1207СБ	1	
2	Балка	1.1014.00.6.004.457СБ	1	
3	Крыло	1.1014.00.8.001.563	2	
4	Болт	M8x16	6	
5	Болт	M8x25	8	
6	Шайба	A8	18	
7	Гровер	M8	12	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
9	Крепеж	521.6.013.002	4	
10	Амортизатор 30		3	
11	Крышка	1.1014.00.8.016.167	1	
12	Гайка самоконтр	M8	4	

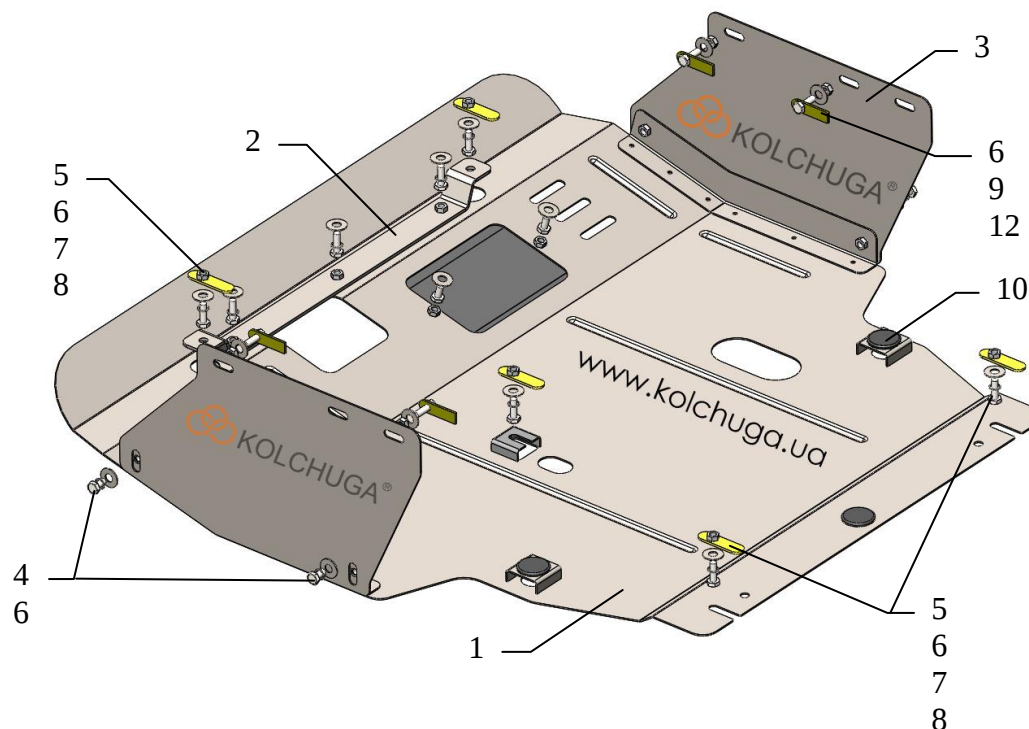

Маса 17.7 кг.

Установка защиты



рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 8 над отверстиями подрамника двигателя и наживить болты 5, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 8 над отверстиями рамы радиатора и установить балку 2 болтами 5, поз.2, рис.1.
4. Установить крылья 3 к лонжеронам авто в места 3 крепежами 9 и гайками 12, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под установленные болты 5, к балке 2 болтами 5 и к крыльям 3 болтами 4, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор. 26.06.2020