

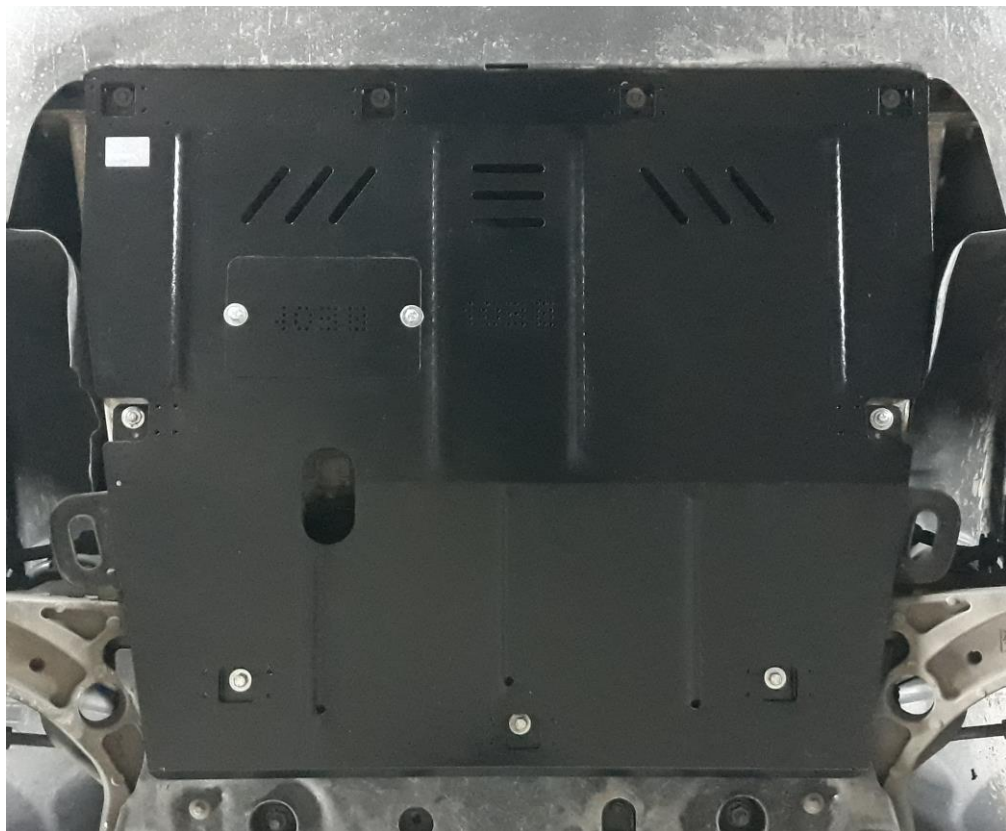


Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна®
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1038
***Jeep Cherokee KL, 2019-
 Limited***


Защита 1.1038

Применяемость: *Jeep Cherokee KL, 2.0i, A, 4x4 2019-Limited*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1038.00.6.003.1252СБ	1	
2	Болт	M6x25	6	
3	Болт	M8x16	2	
4	Болт	M8x25	3	
5	Шайба	A6	6	
6	Шайба	A8	11	
7	Гайка клетевая	M8	3	
8	Гровер	M8	3	
9	Крышка	1.1038.00.8.016.177	1	

Схема сборки.

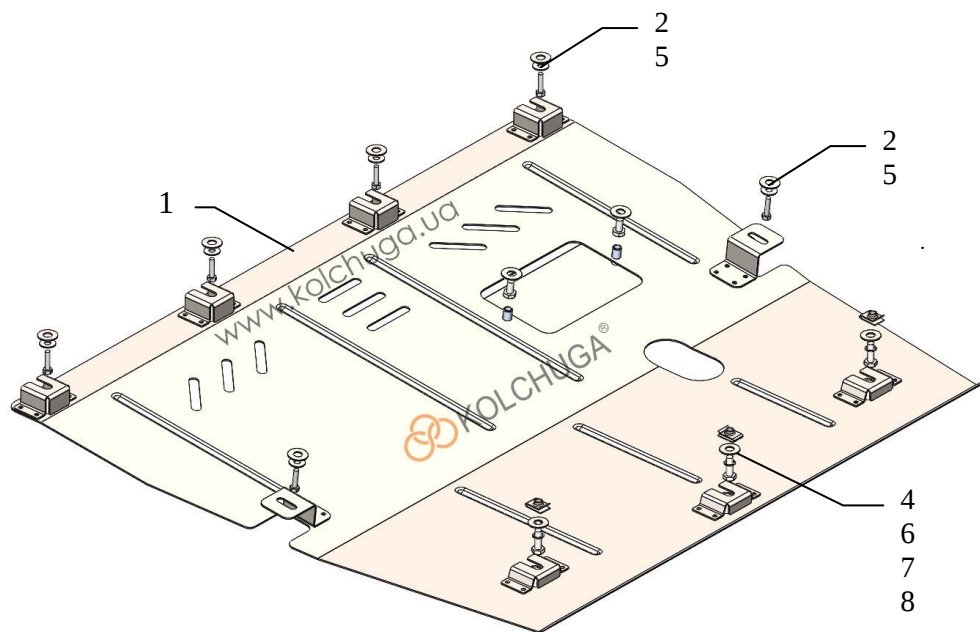

Установка защиты

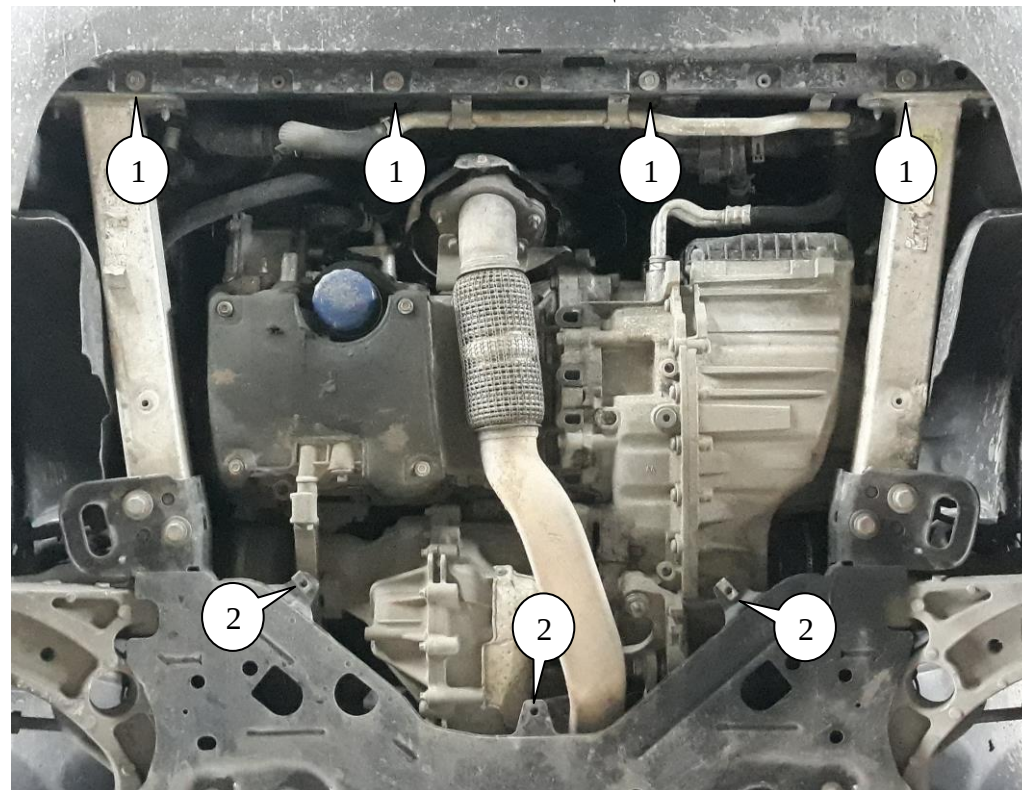


рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник, рис.1.
2. Установить гайки 7 над отверстиями поз.2, рис.1.
3. Установить панель болтами 2, 4 в штатные места, поз.1, и места поз. 2, рис.1, 2.
4. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Маса = 12.2 кг.

13.11.2020