



Рис.2

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1.1080

Haval H6 (III) 2.0T, 7-авт. DCT  
2020-

Haval Dargo 2.0T, 7-авт. DCT, 2020-


## Защита 1.1080

Применяемость: Naval H6, 2.0i (204 л.с.), робот, 2020-  
Naval Dargo 2.0i (192 л.с), робот, 2020-

Комплектность:

| № п/п | Наименование     | Обозначение            | Кол-во |
|-------|------------------|------------------------|--------|
| 1     | Панель           | 1.1080.00.6.003.1340СБ | 1      |
| 2     | Крышка           | 1.1080.00.8.016.188    | 1      |
| 3     | Болт             | M6x25                  | 2      |
| 4     | Болт             | M8x16                  | 2      |
| 5     | Болт             | M8x25                  | 5      |
| 6     | Болт             | M8x55                  | 3      |
| 7     | Шайба            | A6                     | 2      |
| 8     | Шайба            | A8                     | 7      |
| 9     | Гровер           | M8                     | 5      |
| 10    | Гайка клепальная | M8 с буртиком          | 5      |
| 11    | Планка           | СТП.6.006.037СБ        | 2      |
| 12    | Планка           | СТП.6.006.042СБ        | 3      |
| 13    | Амортизатор 30   |                        | 1      |

Схема установки.

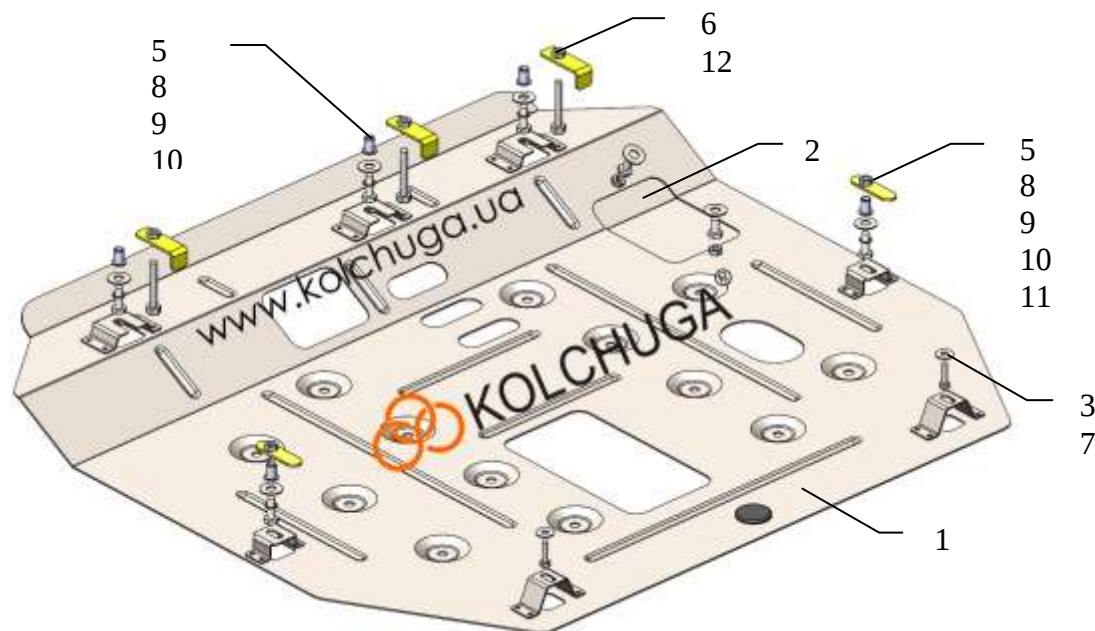

## Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Рассверлить отверстия в местах 1, 2 до  $\varnothing 11$  мм и установить клеп. гайки 10 с помощью спец. инструмента, рис.1.
3. Установить обратно штатную защиту, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 5 и болтами 3, рис. 1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**

Масса = 12.2 кг

11.07.2022