



Рис.2



1.1091

MG 5 2018-
1.5T, A

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1091

Применяемость: MG 5 1.5T, A, 2018-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Панель	1.1091.00.6.003.1353СБ	1
2	Балка	1.1091.00.6.004.477СБ	1
3	Болт	M8x25	2
4	Болт	M8x35	2
5	Болт	M8x45	3
6	Болт	M10x35	2
7	Шайба	A8	2
8	Шайба	A10	7
9	Гровер	M8	5
10	Гровер	M10	2
11	Планка	СТП.6.006.016СБ.	2
12	Планка	СТП.6.006.037СБ.	2
13	Упор ф26 h=5mm	СТП.8.010.001	2
14	Амортизатор 30		1

Схема установки.

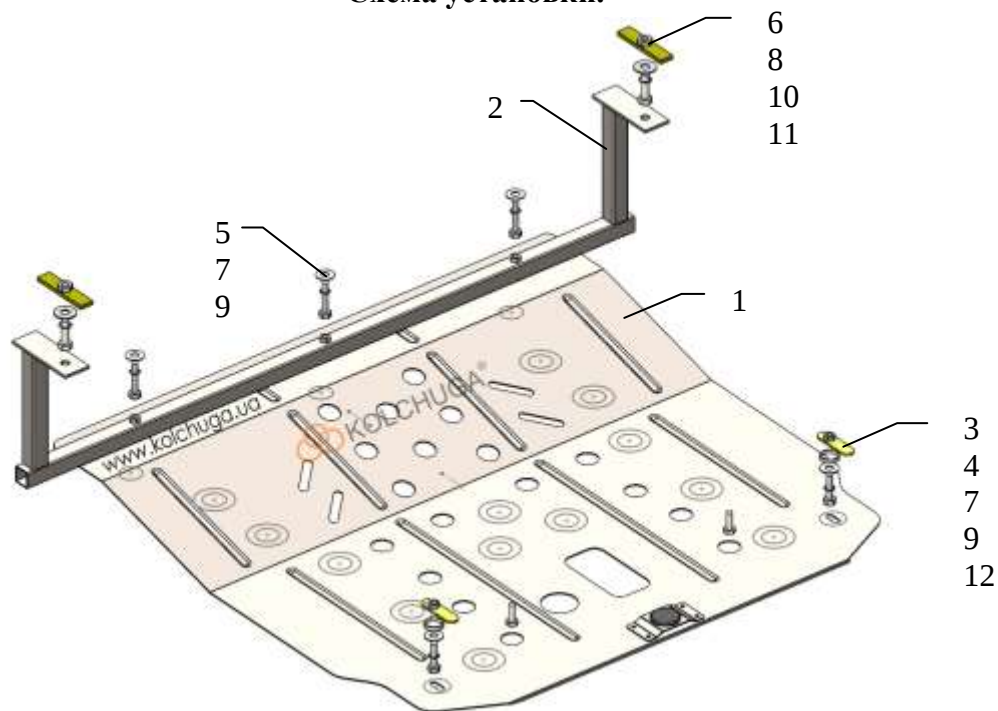

Масса = 12.6 кг

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатный пластик.
2. Установить планки 11 над отверстиями поз.1 и установить балку 2 болтами 6, рис.1.
3. Установить обратно штатный пластик и просверлить отверстия $\varnothing 20-30$ под крепежными отверстиями балки 2, рис.1.
4. Установить планки 12 над отверстиями подрамника поз.2, рис.1.
5. Установить панель 1 болтами 5 к балке 2 и болтами 4 к планкам 12, рис. 1, 2.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

09.06.2021