



Рис.2



1.1092

MG HS

2019-

1.5T, A

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1092

Применяемость: MG HS 1.5T, A, 2019-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Панель	1.1092.00.6.003.1357СБ	1
2	Балка	1.1092.00.8.004.501	1
3	Болт	M6x20	2
4	Болт	M8x25	7
5	Шайба	A6	2
6	Шайба	A8	7
7	Гровер	M8	7
8	Планка	СТП.6.006.035СБ.	1
9	Планка	СТП.6.006.037СБ.	2
10	Гайка клепальная	M8	2
11	Амортизатор 30		2

Схема установки.

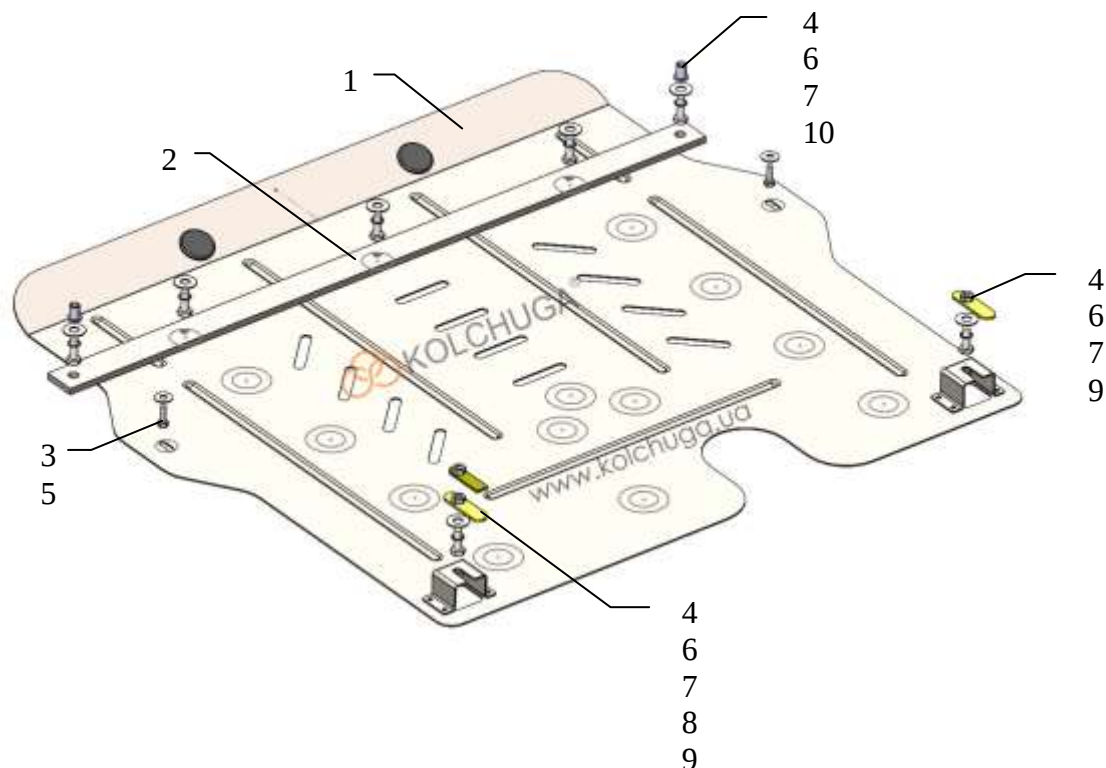

Масса = 12.6 кг

Установка защиты



Рис.1

1. Установить клепальные гайки 10 в отверстия поз. 1 и установить балку 2 болтами 4.
2. Установить планки 8, 9 в отверстия подрамника поз.2 и установить болты 4, рис.1.
3. Установить панель 1 пазами под болты 4 и к балке 2 болтами 4, рис. 1, 2.
4. Закрепить панель 1 дополнительно болтами 3 к подрамнику автомобиля.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

07.06.2021