



*Рис.2*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1116**  
***Nissan Juke II, 1.0i, робот***  
**2019-**


## Защита 1.1116

Применяемость: *Nissan Juke II, 1.0i, робот, 2019-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Количество	Примечания
1	Панель	1.1116.00.6.003.1386СБ.	1	
2	Балка	1.1116.00.8.004.515	1	
3	Кронштейн	1.1116.00.6.005.448СБ	2	
4	Болт	M6x25	6	
5	Болт	M8x25	7	
6	Шайба	A6	6	
7	Шайба	A8	9	
8	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
9	Гровер	M8	7	
10	Гайка клепальная	M8	2	

### Схема сборки.

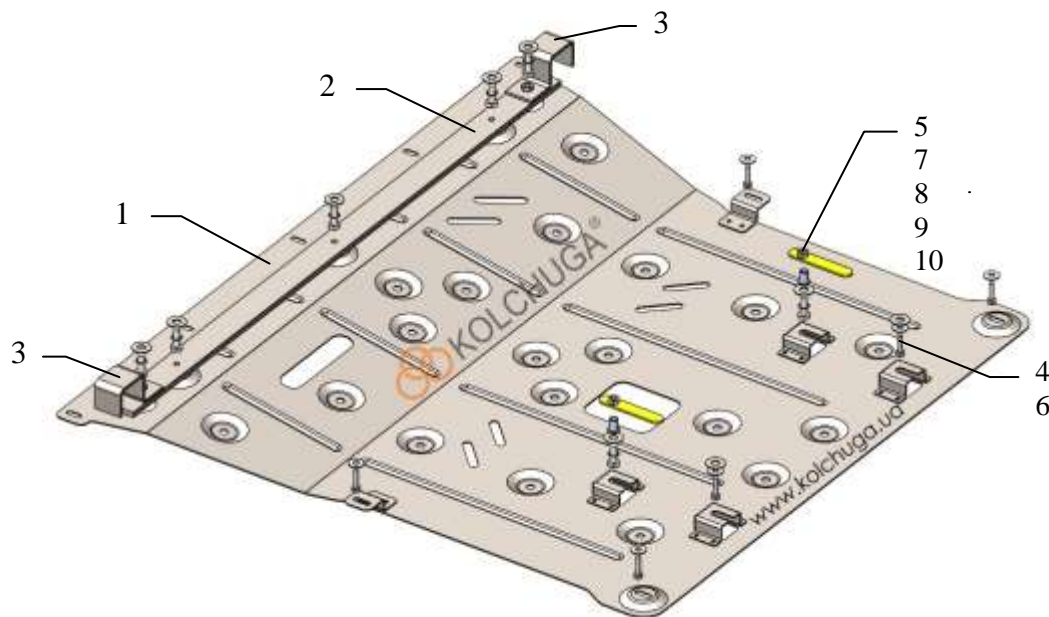

Маса = 15 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Установить кронштейны 3 на подрамник авто и закрепить к ним балку 2 болтами 5, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 7 над отверстиями в подрамнике, поз.2 либо установить клепальные гайки 10 и вернуть болты 5, рис.1.
3. Установить панель 1 пазами под болты 5 и закрепить к балке 2 болтами 5 радиатора, рис.1, 2.
4. Дополнительно закрепить панель штатными болтами либо болтами 4 к подрамнику и к пластиковым элементам автомобиля.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП

10.09.2021