

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1138**

***Lexus NX 200t (AZ10)***

***Первое поколение***

***2014-2021***

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.1138

Применяемость: *Lexus NX 200t, 2.0i, A, 2014-2021*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1138.00.6.003.1415СБ	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Шайба	A8	2	
4	Гровер	M8	2	
5	Планка	СТП.8.006.038СБ	2	
6	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

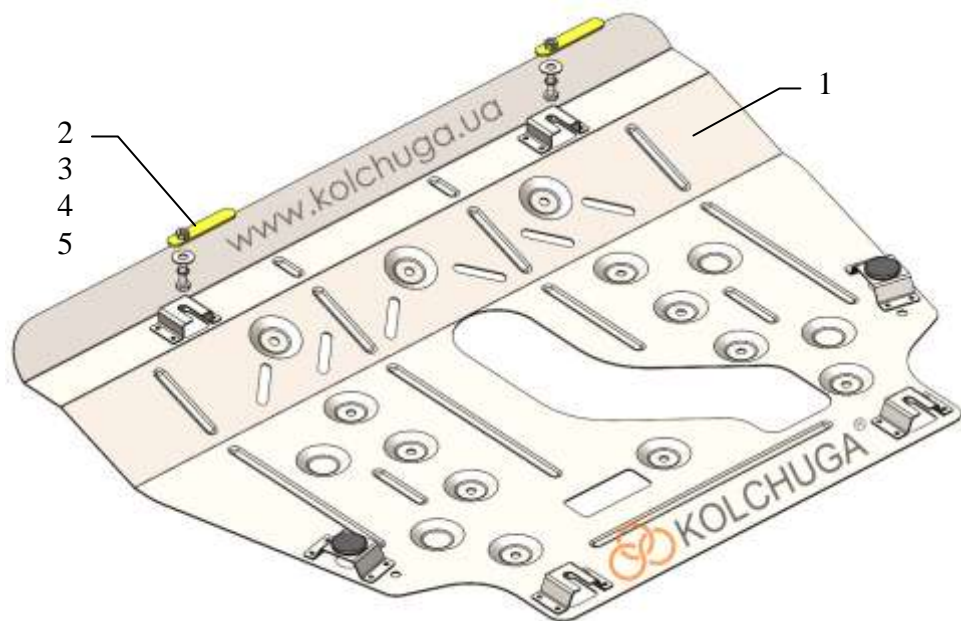

## Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 5 над отверстиями подрамника двигателя (поз.1), рис.1.
3. Открутить штатные болты, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 2 поз.1 и штатными болтами, поз.2, рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

Маса = 10 кг.

21.06.2023

Защита закрывает двигатель, КПП.