

Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1149

***Mazda 6 II для рынка США
2009-2012***

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1149

Применяемость: *Mazda 6 II 2.5i, A, 2009-2012 для рынка США.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1149.00.6.003.1426СБ	1	
2	Болт	M6x25	5	
3	Болт	M8x25	1	
4	Шайба	A6	5	
5	Шайба	A8	5	
6	Гровер	M8	1	
7	Гайка клепальная	M8	1	
8	Амортизатор 30		4	

Схема сборки защиты картера.

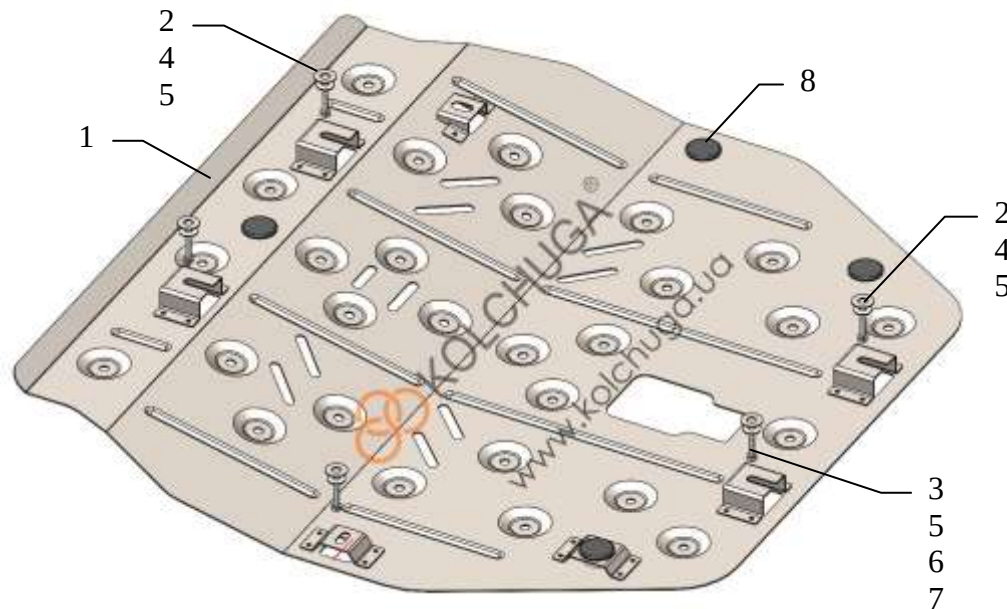

Установка защиты



Рис.1

1. Открутить штатный болт в подрамнике, поз.2, рис.1.
2. Рассверлить до $\varnothing 11$ отверстие поз.3 в подрамнике, рис.1 и установить гайку клепальную 8 спец. приспособлением.
3. Установить панель 1 к подрамнику болтами 2, 3 и штатным болтом (поз.1, 2, 3), рис.1, 2.
4. Все точки крепления затянуть.

Маса=12 кг.

26.01.2022

Защита закрывает двигатель, КПП.