



Рис.2

*Защита закрывает двигатель, КПП.*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1158**  
***Mitsubishi Outlander II XL***  
**2006-2012**  
***Все кроме 3.0i V6***


## Защита 1.1158

Применяемость: *Mitsubishi Outlander II XL 2006-2012*

*Все кроме 3.0i V6*

Комплектность:

| № п/п | Наименование     | Обозначение            | Кол-во | Примечания |
|-------|------------------|------------------------|--------|------------|
| 1     | Панель           | 1.1158.00.6.003.1435СБ | 1      |            |
| 2     | Болт             | M8x25                  | 6      |            |
| 3     | Шайба            | A8                     | 6      |            |
| 4     | Гровер           | M8                     | 6      |            |
| 5     | Планка           | СТП.6.006.037СБ        | 1      |            |
| 6     | Гайка клепальная | M8                     | 5      |            |
| 7     | Амортизатор 30   |                        | 2      |            |

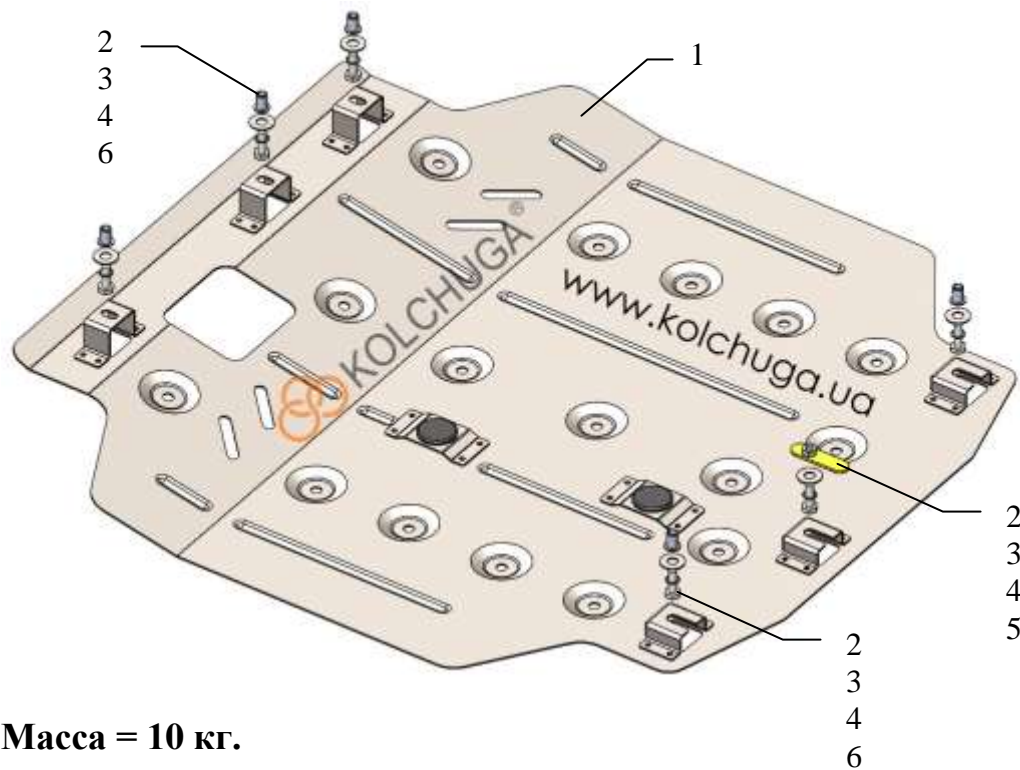

Масса = 10 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты:

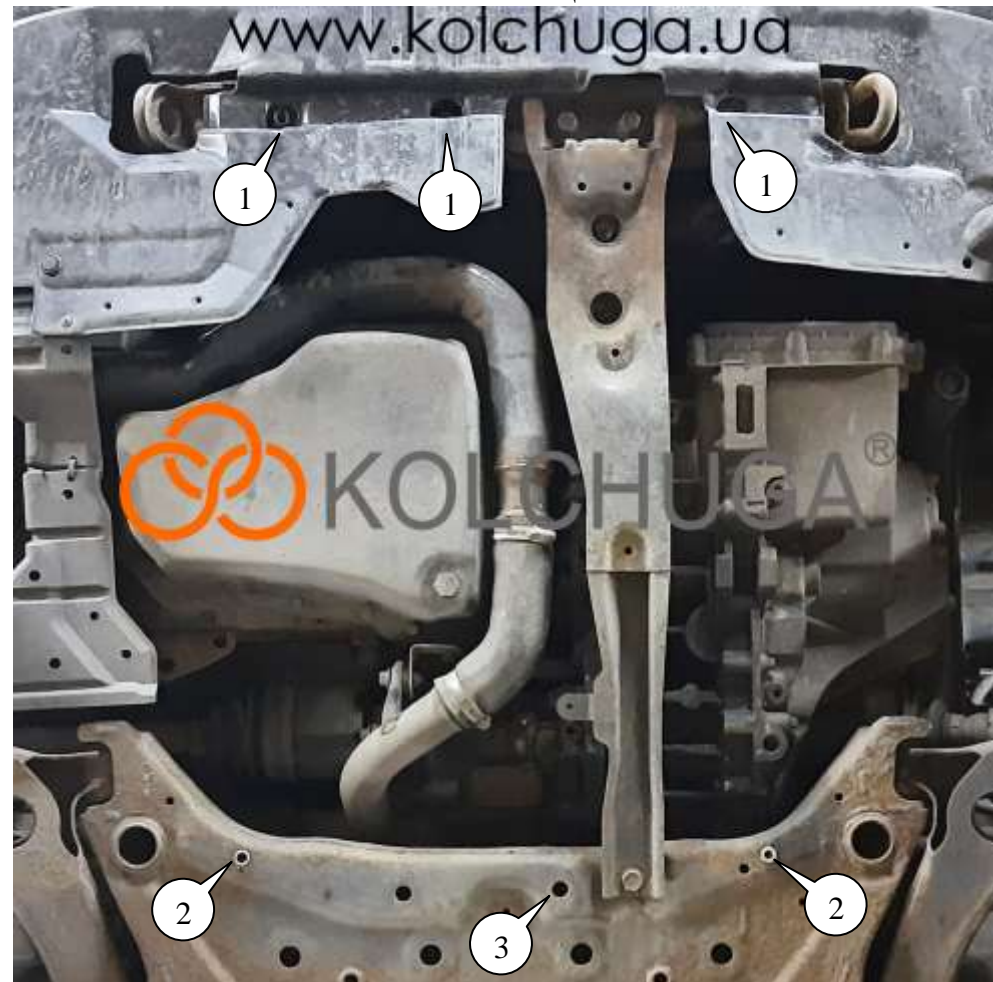


Рис.1

1. Установить клепальные гайки 6 в отверстия поз.2, рис.1.
2. Рассверлить до диаметра 11 отверстия поз.1 и установить гайки 6, рис.1.
3. Установить планку 5 над отверстием поз.3 и наживить болт 2, рис.1
4. Установить панель 1 болтами 2 и в штатные места 1, 2, 3, рис 1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

03.06.2022