



Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1179

Faw Bestune T77, 2020-

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1179

Применяемость: Faw Bestune T77, 1.5i, робот, 2020-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Панель	1.1179.00.6.003.1463СБ	1
2	Балка	1.1179.00.6.004.495СБ	1
3	Крышка	1.1179.00.8.016.206	1
4	Болт	M8x16	2
5	Болт	M8x25	5
6	Шайба	A8	9
7	Гровер	M8	5
8	Гайка самоконтр.	M8	2
9	Крепеж	521.6.013.002 с поводком	2
10	Планка	СТП.6.006.037СБ	2
11	Амортизатор 30	---	2

Схема установки.

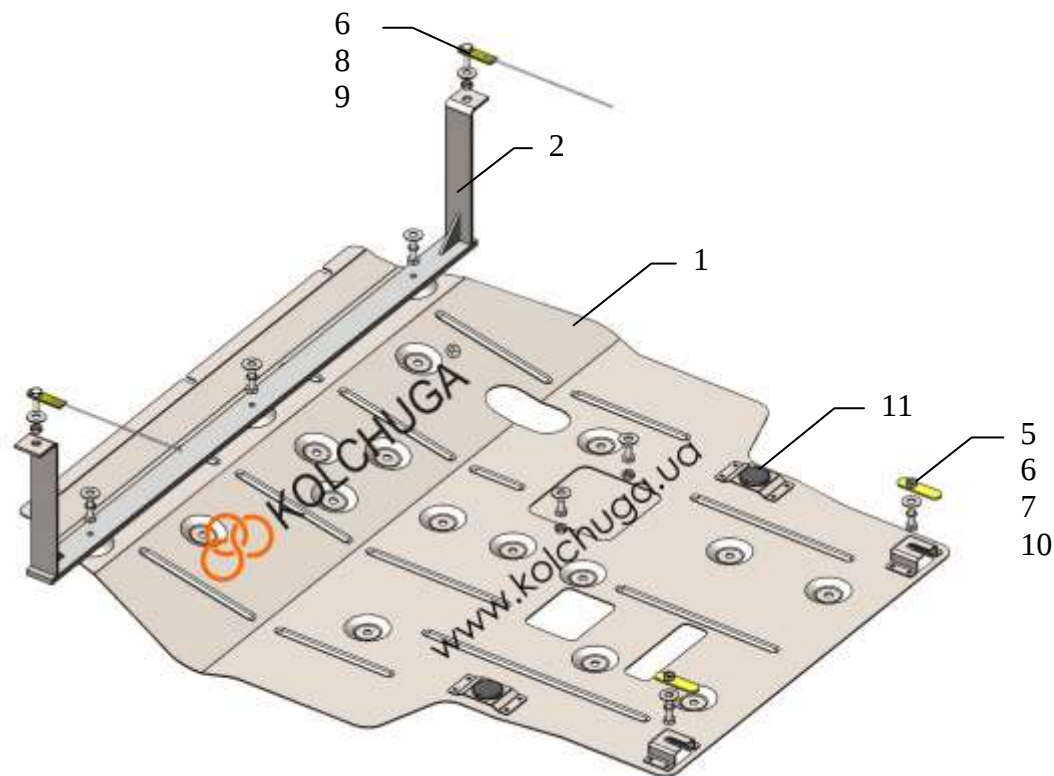

Масса = 15.8 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Установить крепежи 9 через большие отверстия в лонжероне и закрепить балку 2 гайками 8, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 10 над отверстиями в подрамнике поз.2 и наживить болты 5, рис.1.
3. Установить защиту к подрамнику под болты 5(поз.2) и к балке 2 болтами 5, рис.1, 2.
4. Все точки крепления затянуть

Защита закрывает двигатель, КПП.

27.07.2022