



Рис.2.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1214
Subaru XV (Crosstrek) II
2.0i, варіант
2017-2023

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1214

Применяемость: Subaru XV (Crosstrek) II, 2.0i, вариатор, 2017-2023

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1214.00.6.003.1514СБ	1	
2	Панель	1.1214.00.6.003.1515СБ	1	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M8x45	2	
5	Болт	M8x65	2	
6	Болт	M10x25 (1.25)	2	
7	Шайба	A8	6	
8	Шайба	A10	4	
9	Гровер	M8	6	
10	Планка	СТП.6.006.036СБ	2	
11	Упор	СТП.8.010.002	2	ø26, h=10mm
12	Упор	СТП.8.010.012	4	ø26, h=20mm
13	Амортизатор 30		6	

Схема сборки.

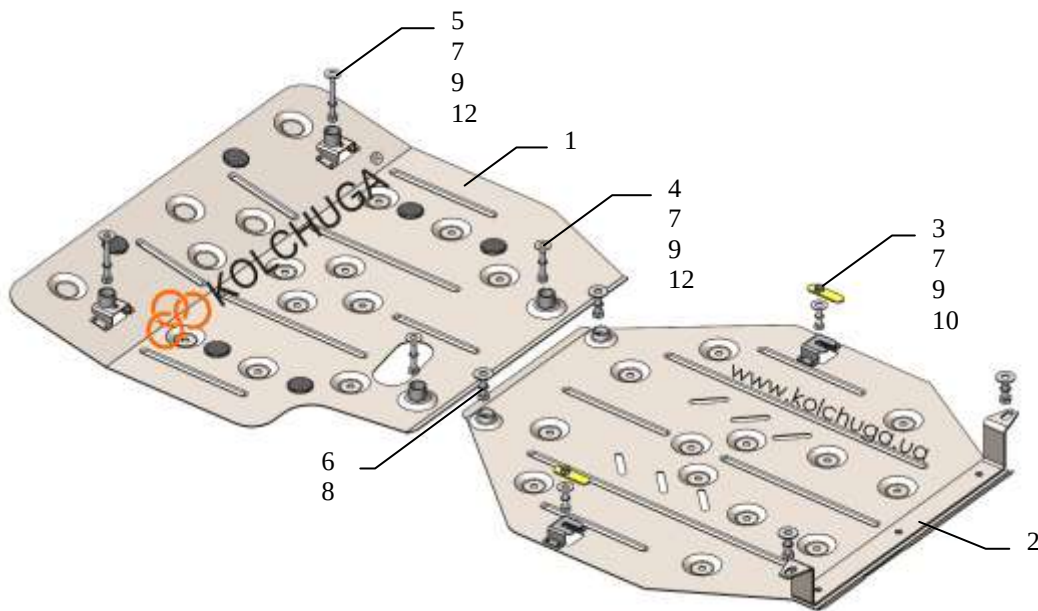

Масса = 16.3 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты

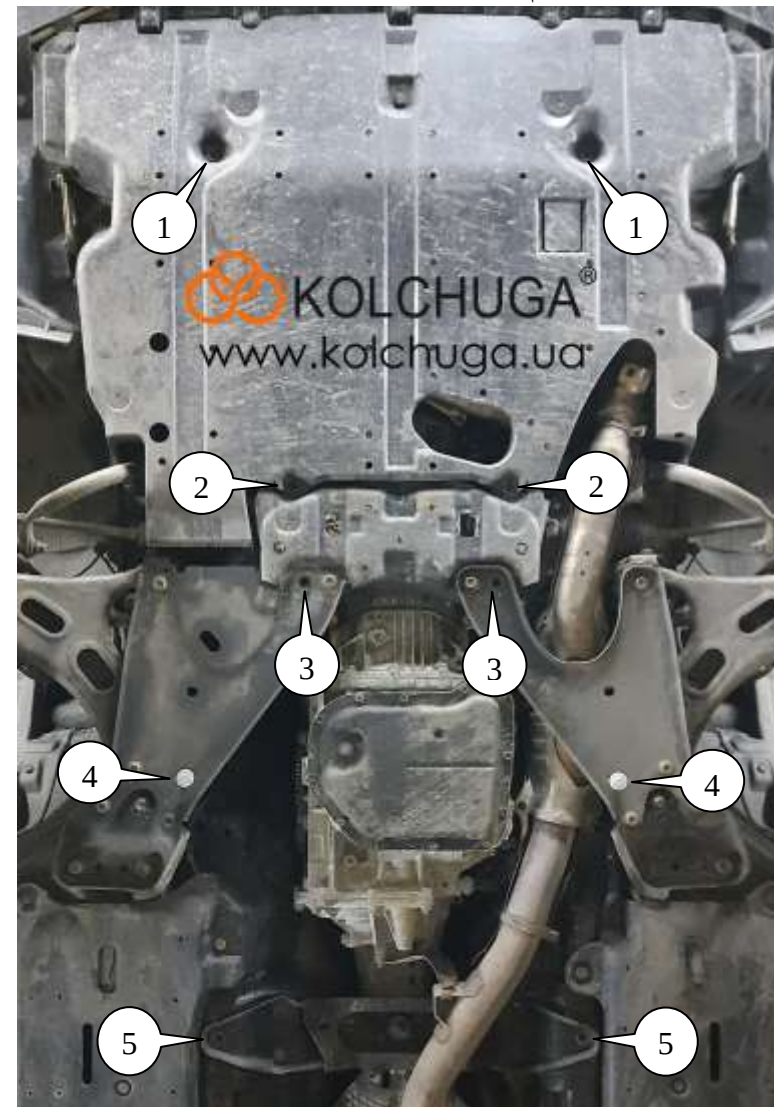


рис.1

1. Открутить штатные болты поз. 1, 2, 3, 5, рис.1.
2. Установить планки 10 в отверстия поз.4 и наживить болты 3, рис.1.
3. Установить панель 1 болтами 4, 5 через упоры 12 в места поз.1, 2, рис.1, 2.
4. Установить панель 2 болтами 6 в места поз.3, и штатными болтами в места поз.5, рис.1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

16.02.2023