



мал.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1.1252
Mazda CX 60
2022-

Захист двигуна 1.1252

Застосування: *Mazda CX 60, 2.5i, A, 2022-*

Комплектність:


№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1252.00.8.003.2168	1	
2	Панель	1.1252.00.6.003.1565СБ	1	
3	Кронштейн	1.1252.00.6.005.490СБ	2	
4	Болт	M6x25	15	
5	Болт	M8x25	8	
6	Шайба	A6	15	
7	Шайба	A8	18	
8	Гровер	M8	8	
9	Клепальна гайка	M8	6	

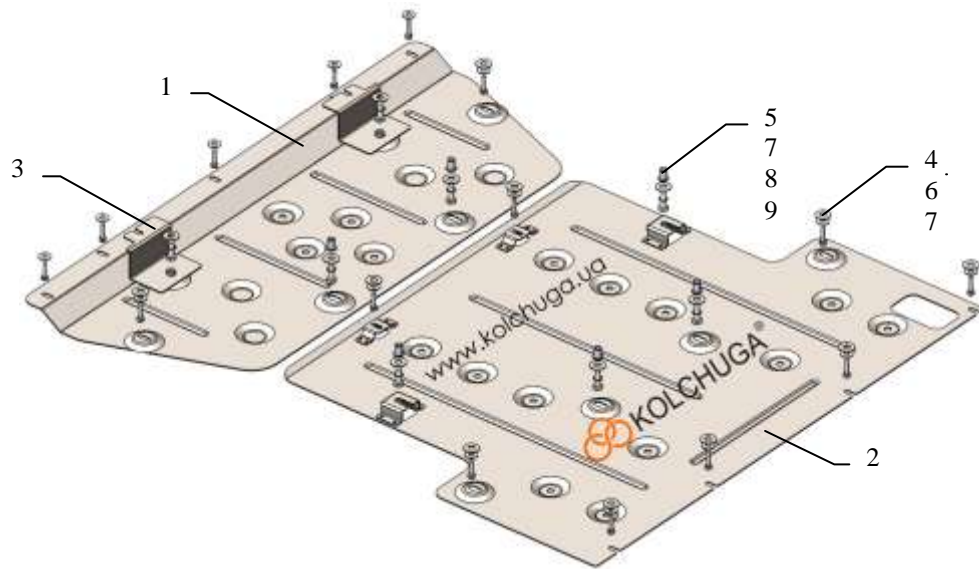

Вага = 15.9 кг.

Габарити: 95x72x8см

Встановлення захисту

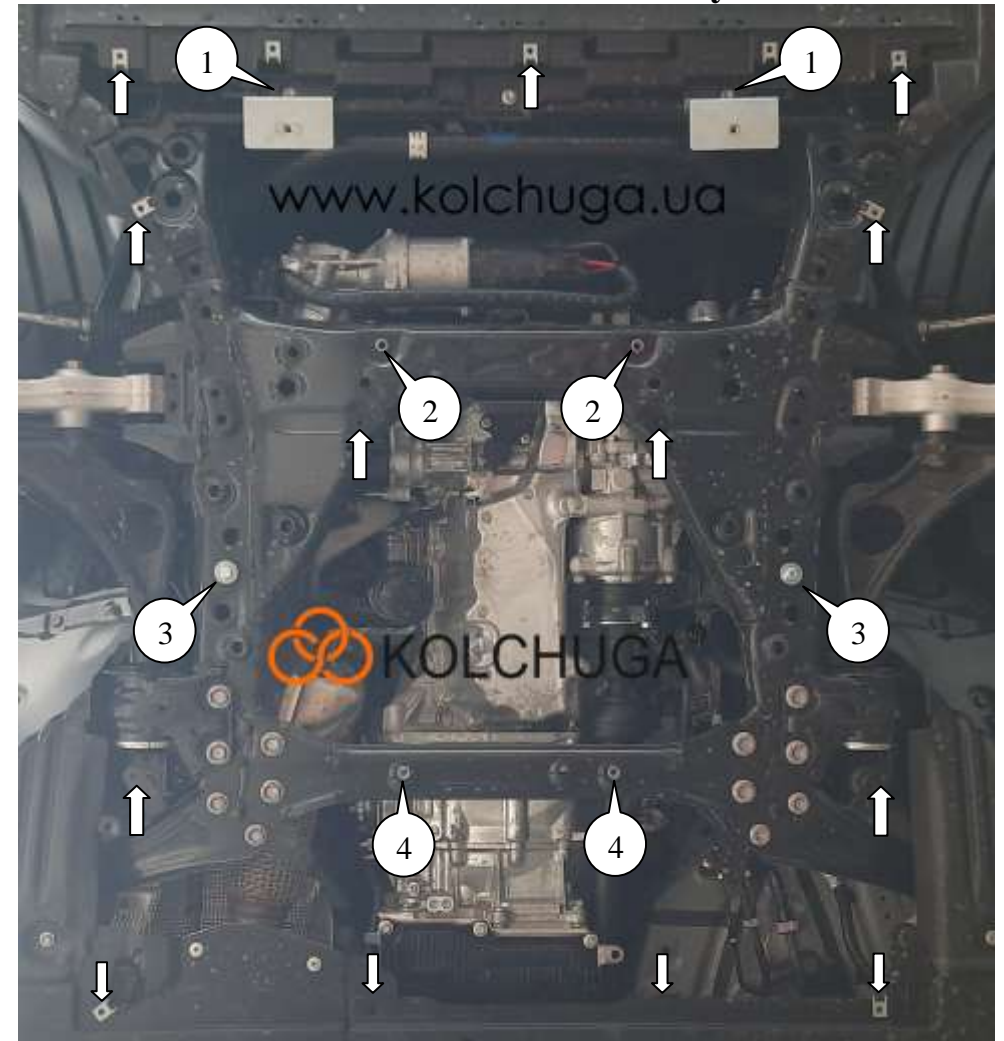

мал.1

1. Демонтувати штатний захист, мал.1.
2. Встановити кронштейни 3 штатними болтами в місця поз.1, мал.1.
3. Розсвердлити отвори до $\varnothing 11.1$ мм і встановити клепальні гайки спец. інструментом, поз 2, 3, 4, мал.1.
4. Встановити панель 1 до кронштейнів 3 і в місця поз.2 болтами 5, також закріпити до пластику штатними болтами, мал.1, 2.
5. Встановити панель 2 в місця поз.3, 4 болтами 5 і в штатні місця штатними болтами, мал.1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.