



фото.2

**УВАГА!!!** Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua


**1.1285**  
**Geely Monjaro**  
**2022-**

## Захист 1.1285

Застосування: **Geely Monjaro 2.0iT, A, 4x4, 2022-**

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1285.00.6.003.1611СБ	1	
2	Кронштейн	1.1285.00.6.005.500СБ	1	
3	Болт	M6x25	5	
4	Болт	M8x25	4	
5	Шайба	A6	5	
6	Шайба	A8	4	
7	Гровер	M8	4	
8	Амортизатор 30		2	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	

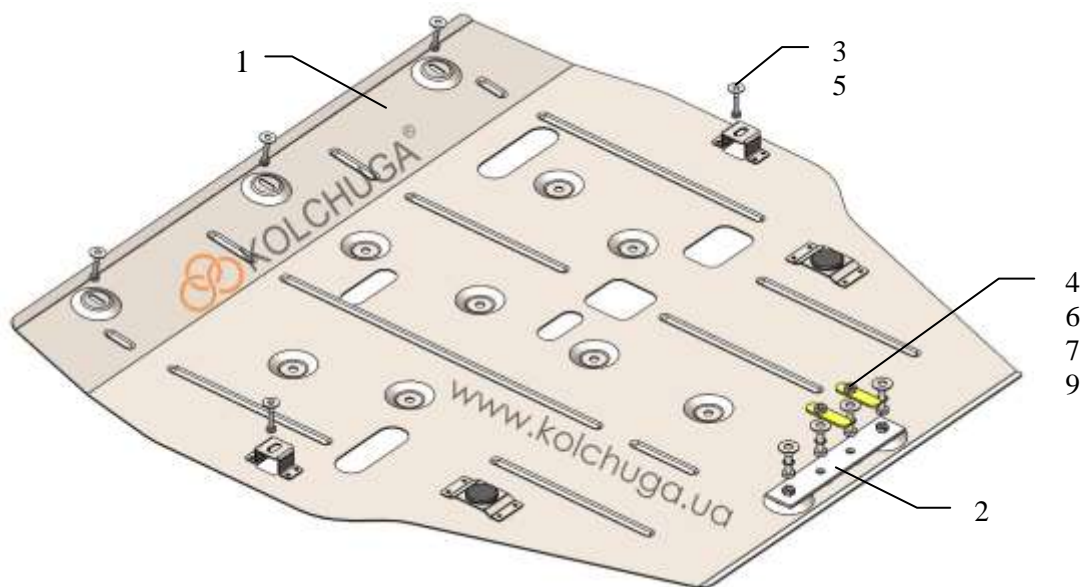

Вага = 13.7 кг.

Габарити = 99 x 97 x 5 см

## Встановлення захисту

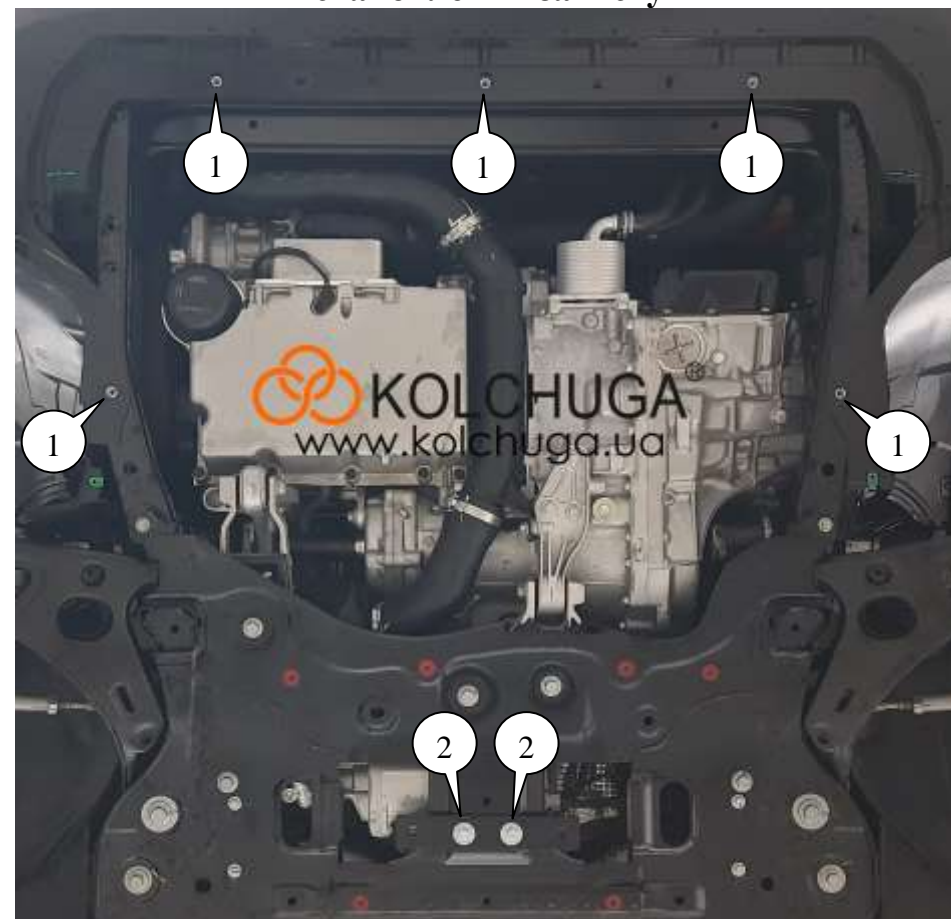


фото.1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити кронштейн 2 болтами 4 до підрамника авто в місцях поз.2, фото 1.
3. Встановити штатний захист і просвердлити 2 отвори під гайками в кронштейні 2, фото 1, 2.
4. Встановити панель 1 штатними болтами і болтами 3, 4 до підрамника і кронштейна 2, фото 1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

**Захист закриває двигун, КПП.**

19.01.2024