



Фото 2

1. Встановити гайки 14 в отвори поз.1 спец. інструментом, фото 1.
2. Встановити гайки 15 в отвори поз.2 спец. інструментом, фото 1.
3. Встановити кронштейн 4 болтами 7 поз.2, фото 1.
4. Встановити кронштейн 5 болтами 6 з планками 12 поз.3, фото 1.
5. Встановити панель 1 болтами 6 в місця 1 і до кронштейна 4 болтами 6, фото 2.
6. Встановити панель 2 болтами 6 до кронштейнів 4, 5, фото 2.
7. Встановити панель 3 болтами 6 до кронштейна 5 і в місця 4 болтами 7 з планками 13, фото 2.
8. Затягнути всі точки кріплення.



Сталевий захист двигуна

 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**Захист радіатора, двигуна, переднього  
моста, КПП, РКПП**

**1.1326**

***Nissan Navara II D22***

***2.5Diz, M***

***1997-2005***


## Захист 1.1326

Застосування: *Nissan Navara II D22, 2.5Diz, 1997-2005*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітки
1	Панель	1.1326.00.8.003.2305	1	
2	Панель	1.1326.00.6.003.1666СБ	1	
3	Панель	1.1326.00.6.003.1667СБ	1	
4	Кронштейн	1.1326.00.6.005.511СБ	1	
5	Кронштейн	1.1326.00.6.005.512СБ	1	
6	Болт	M8x25	16	
7	Болт	M10x25	4	
8	Шайба	A8	16	
9	Шайба	A10	4	
10	Гровер	M8	16	
11	Гровер	M10	4	
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
13	Планка	СТП.8.006.035	2	
14	Клепальна гайка	M8	2	
15	Клепальна гайка	M10	2	
16	Амортизатор 30		2	

Схема збірки захиста.

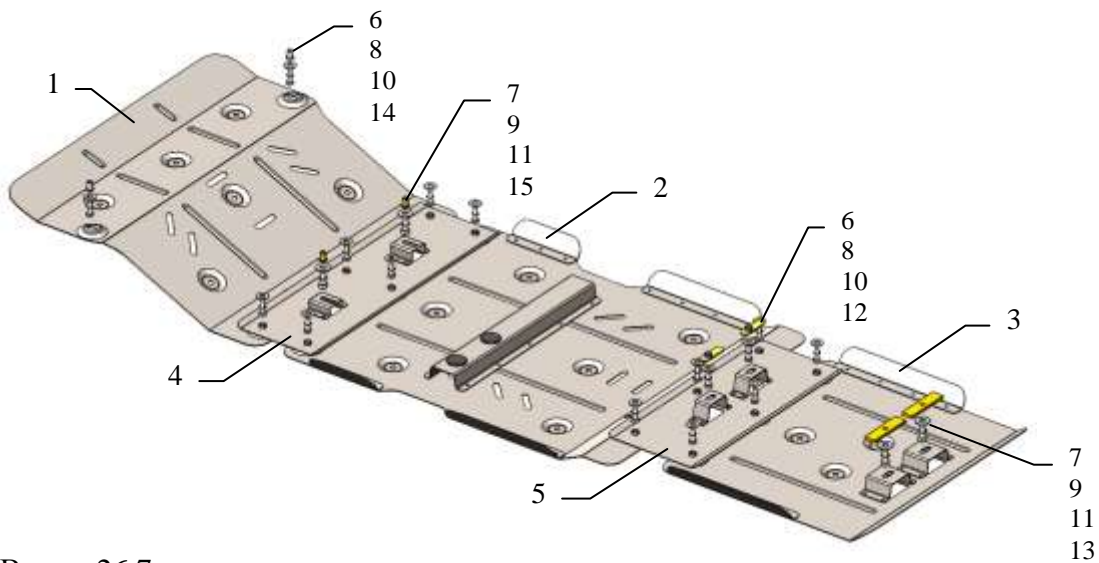

Вага = 26.7 кг.

Габарити: 82 x 70 x 20 см

**УВАГА!!!** Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

## Встановлення захисту

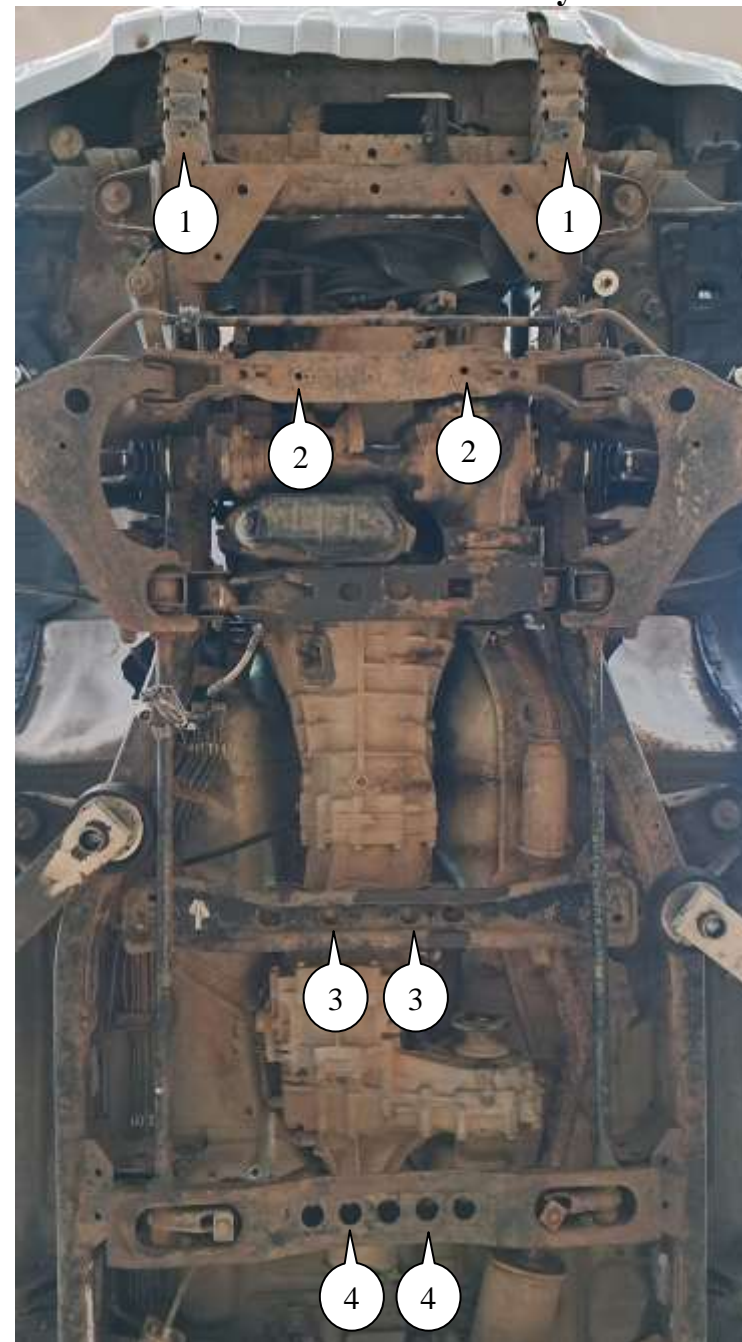


Фото 1