



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1353
Acura TLX II
2020-


Захист 1.1353

Застосування: *Acura TLX II, 3.0i, A, 2020-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1353.00.6.003.1723СБ	1	
2	Болт	M6x25	1	
3	Болт	M8x25	9	
4	Шайба	A6	1	
5	Шайба	A8	9	
6	Гайка клепальна	M8	9	
7	Гровер	M8	9	

Схема захисту.

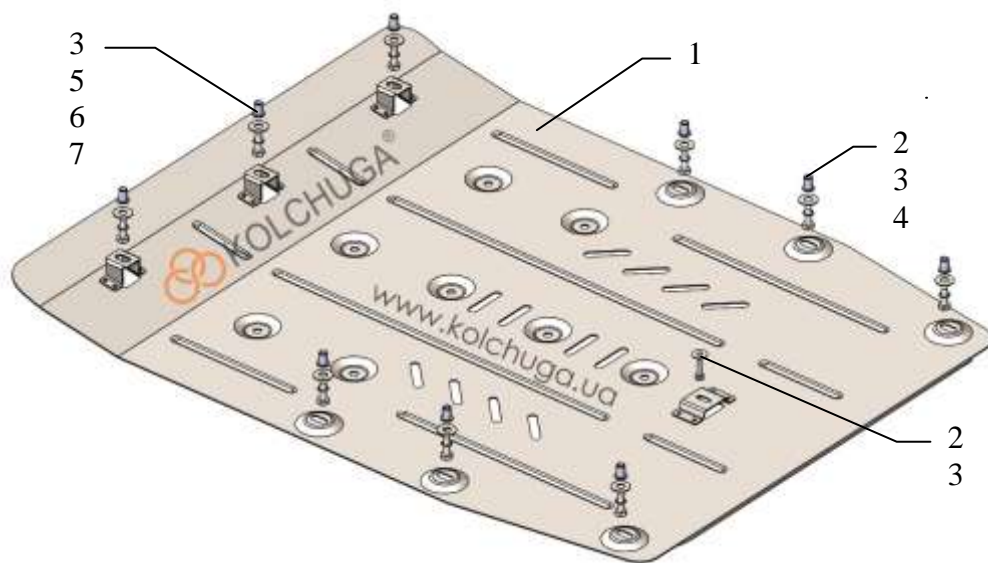

Вага = 13.4 кг.

Габарити: 105 x 80 x 5 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення штатного захисту поз. 1, 2, 3, 4.
2. Розсвердлити отвори 1, 2, 3, 4 до $\varnothing 11.1$ і встановити гайки 6 спец інструментом, фото 1.
3. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 2, 3 фото 1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

12.09.2024