

Фото 2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.1363
Audi Q5 II
2.0 TDI
2017-2025

Захист двигуна 1.1263

Застосування: *Audi Q5 II, 2.0TDI, A, 2017-2025*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1363.00.6.003.1735СБ	1	
2	Шайба	A6	7	
3	Шайба	A8	11	
4	Болт	M6x25	7	
5	Болт	M8x25	8	
6	Гровер	M8	8	
7	Гайка клітєва	M6	7	
8	Гайка клітєва	M8	8	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
10	Амортизатор 30	-	2	

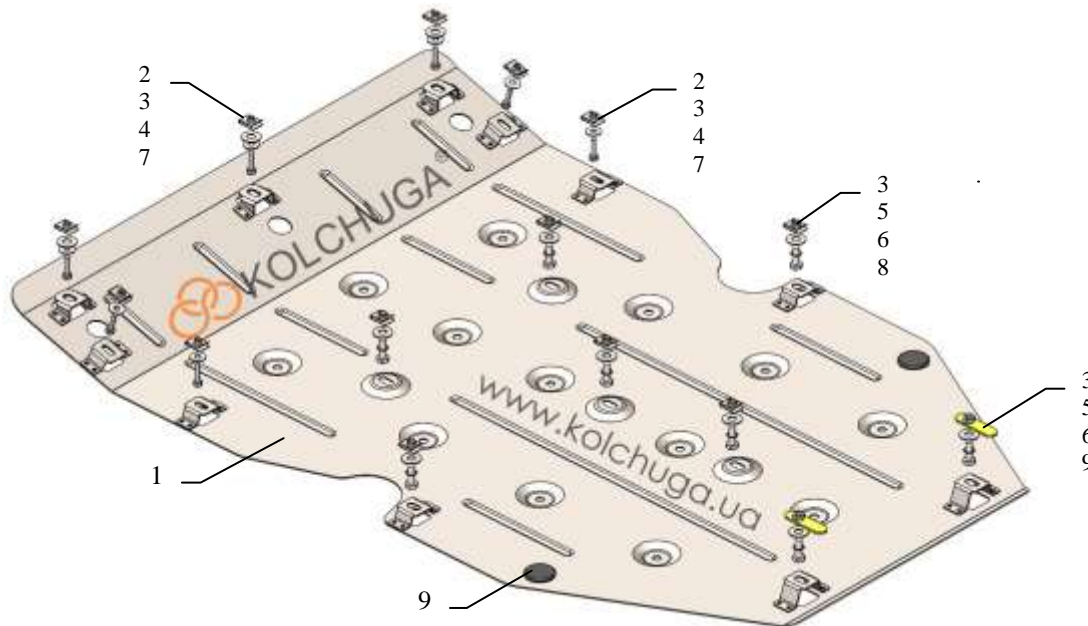

Вага = 14.3 кг.

Габарити: 120x80x7 см

Встановлення захисту

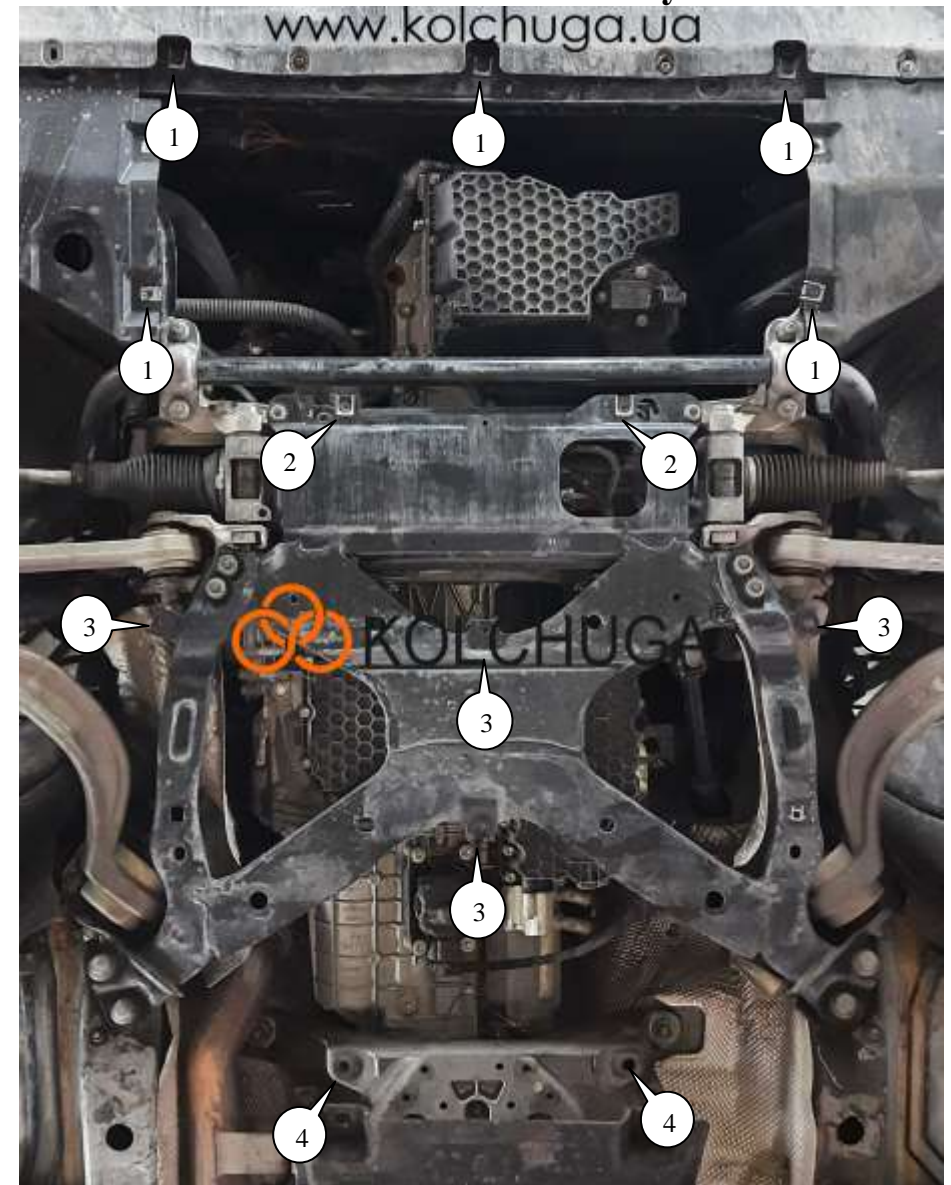


Фото 1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити гайки 7 в місця поз.1, гайки 8 в місця поз.2, 3, фото 1.
3. Встановити планки 9 в місця поз.4, болтами 5, фото 1.
4. Встановити панель 1 болтами 4, 5 в місця поз. 1, 2, 3, 4, фото 1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.