



фото.2

**УВАГА!!!** Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1.1450

Jaecoo 7

1.6 T-GDI (147к.с.); 1.5 T-GDI PHEV  
2023-

Omoda 5

1.6 T-GDI (147к.с.), 2022-

---

Передній и повний приводи.


## Захист двигуна 1.1450

Застосування: Jaeco 7, Omoda 5, 2022-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість
1	Панель	1.1450.00.6.003.1855СБ	1
2	Кронштейн	1.1450.00.6.005.565СБ	2
3	Болт	M6x25	7
4	Болт	M8x25	6
5	Шайба	M6 збільшена	7
6	Шайба	M8	6
7	Гровер	M8	6
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	4

Схема захисту.

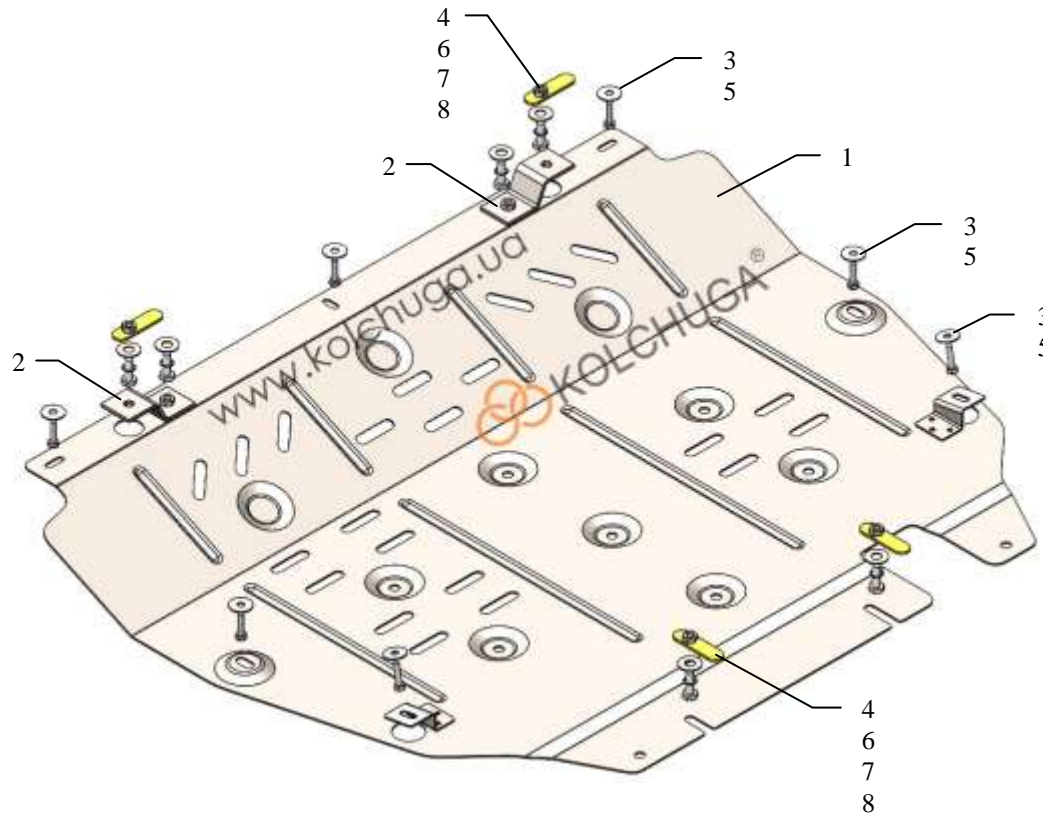

Вага = 10.7 кг

Габарити: 95 x 76 x 11 см.

## Встановлення захисту

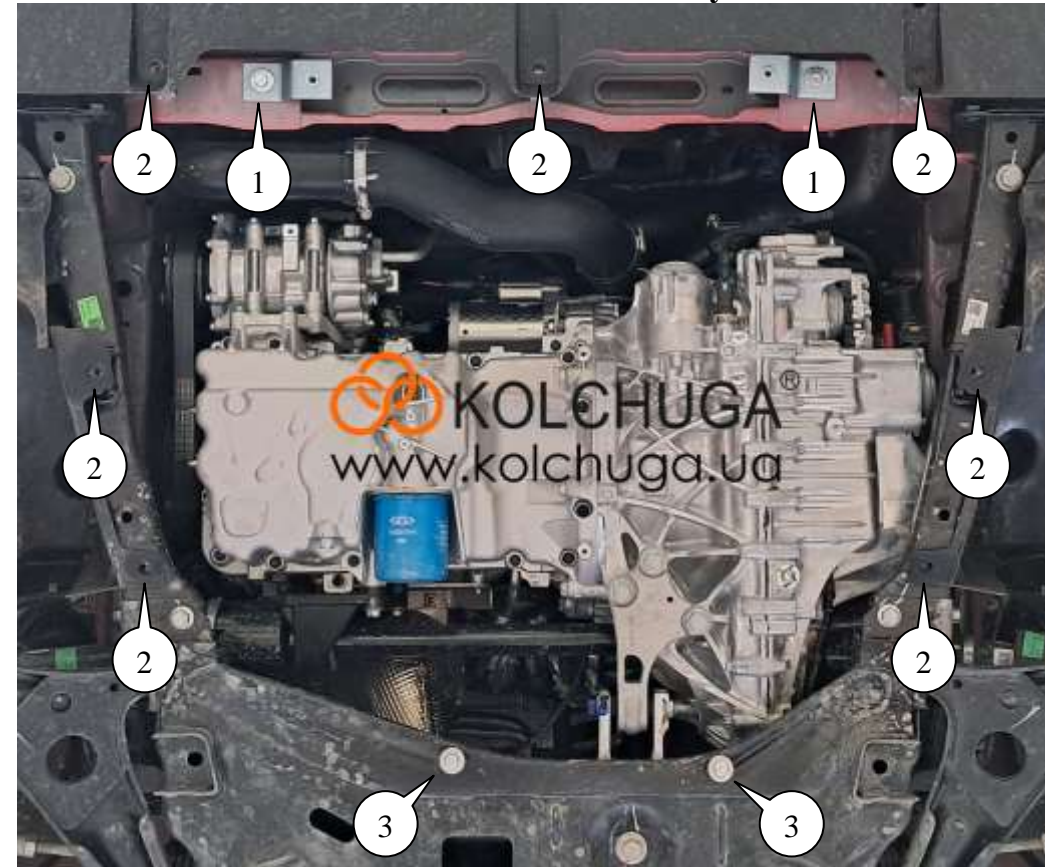


фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, фото 1.
2. Встановити планки 8 над отворами в рамі радіатора і встановити кронштейни 2 болтами 4 поз.1, фото 1.
3. Встановити планки 8 над отворами в підрамнику авто і повернути болти 4 поз.3, фото 1.
4. Встановити панель 1 під болти 4 і до кронштейнів 2 болтами 4, фото.1, 2.
5. Додатково закріпити захист штатними болтами або болтами 3, поз.2, фото 1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

**Захист закриває двигун, КПП.**

23.09.2025