



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1471
BYD Tang L EV
Покоління III
2025-
Привід задній
Захист переднього простору.


Захист 1471

Застосування: *BYD Tang L EV III, привід задній, 2025-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1471.00.6.003.1889СБ	1	
2	Болт	M6x25	6	
3	Болт	M6x35	2	
4	Шайба збільш	A6	8	
5	Упор	СТП.8.010.002	2	

Схема захисту.

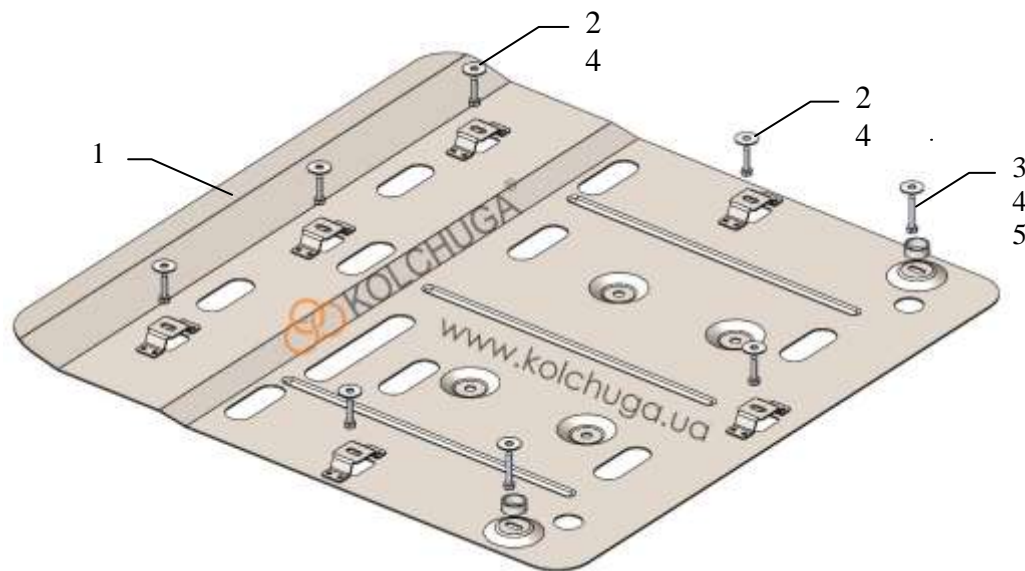

Вага = 8.5 кг
Габарити: 74 x 73 x 3 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні болти поз.1, 2, 3, 4, фото 1.
2. Встановити панель 1 до підрамнику штатними болтами або болтами 2 і болтами 3 через упори 5 в місця поз.4, фото 1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває штатний захист переднього простору.

18.11.2025