


NISSAN Primera Защита № 1.9407

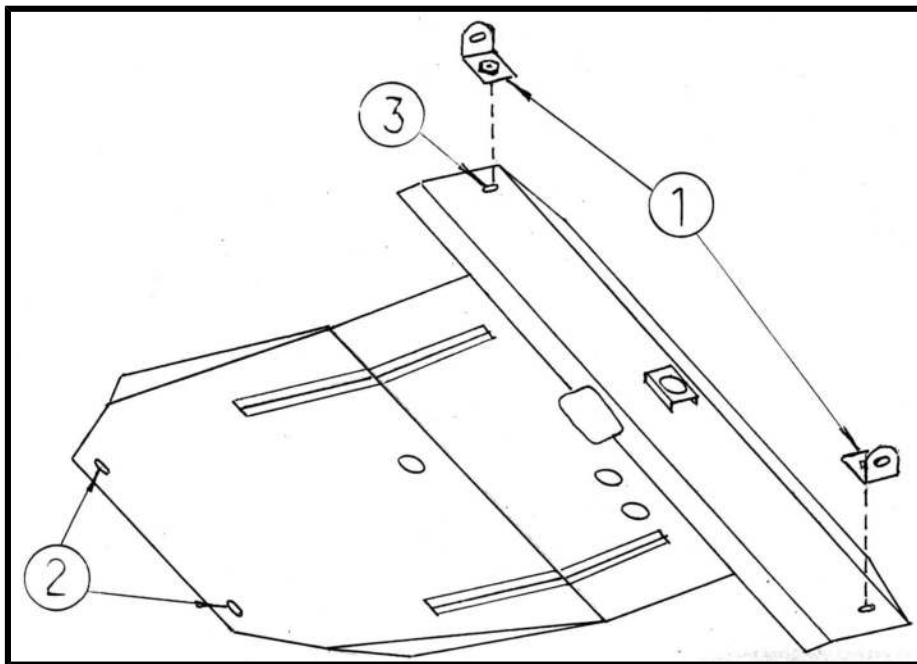

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Проушины 1 установить на машину, прикрепив их к транспортировочным проушинам болтами (М 10 х 30) с гайкой через специальные шайбы.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным проушинам болтами (М 10 х 20).
4. Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста болтами (М 10 х 60) с закладными пластинами (65 х 20 х 32).
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Болт (М 10 х 20) | - 2 шт. |
| 2. Болт (М 10 х 30) | - 2 шт. |
| 3. Болт (М 10 х 60) | - 2 шт. |
| 4. Гайка М 10 | - 2 шт. |
| 5. Шайба ϕ 10 | - 6 шт. |
| 6. Шайба спец. | - 2 шт. |
| 7. Закл. пластина | - 2 шт. (65 х 20 х 32) |
| 8. Проушины | - 2 шт. |