

Захист 1.0184.00


Застосовність

Dodge Nitro

Модифікація	Кількість циліндрів	Потужність, кВт	КПП	Об'єм двигуна, см ³
Nitro	–	–	A	4,0

Комплектність

№ з/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітки
1	Панель	696	1	
2	Панель	681	1	
3	Панель	161	1	
4	Болт	M10×25	9	
5	Шайба	A10	9	
6	Планка	CT18.006.016	2	
7	Амортизатор 30	–	1	

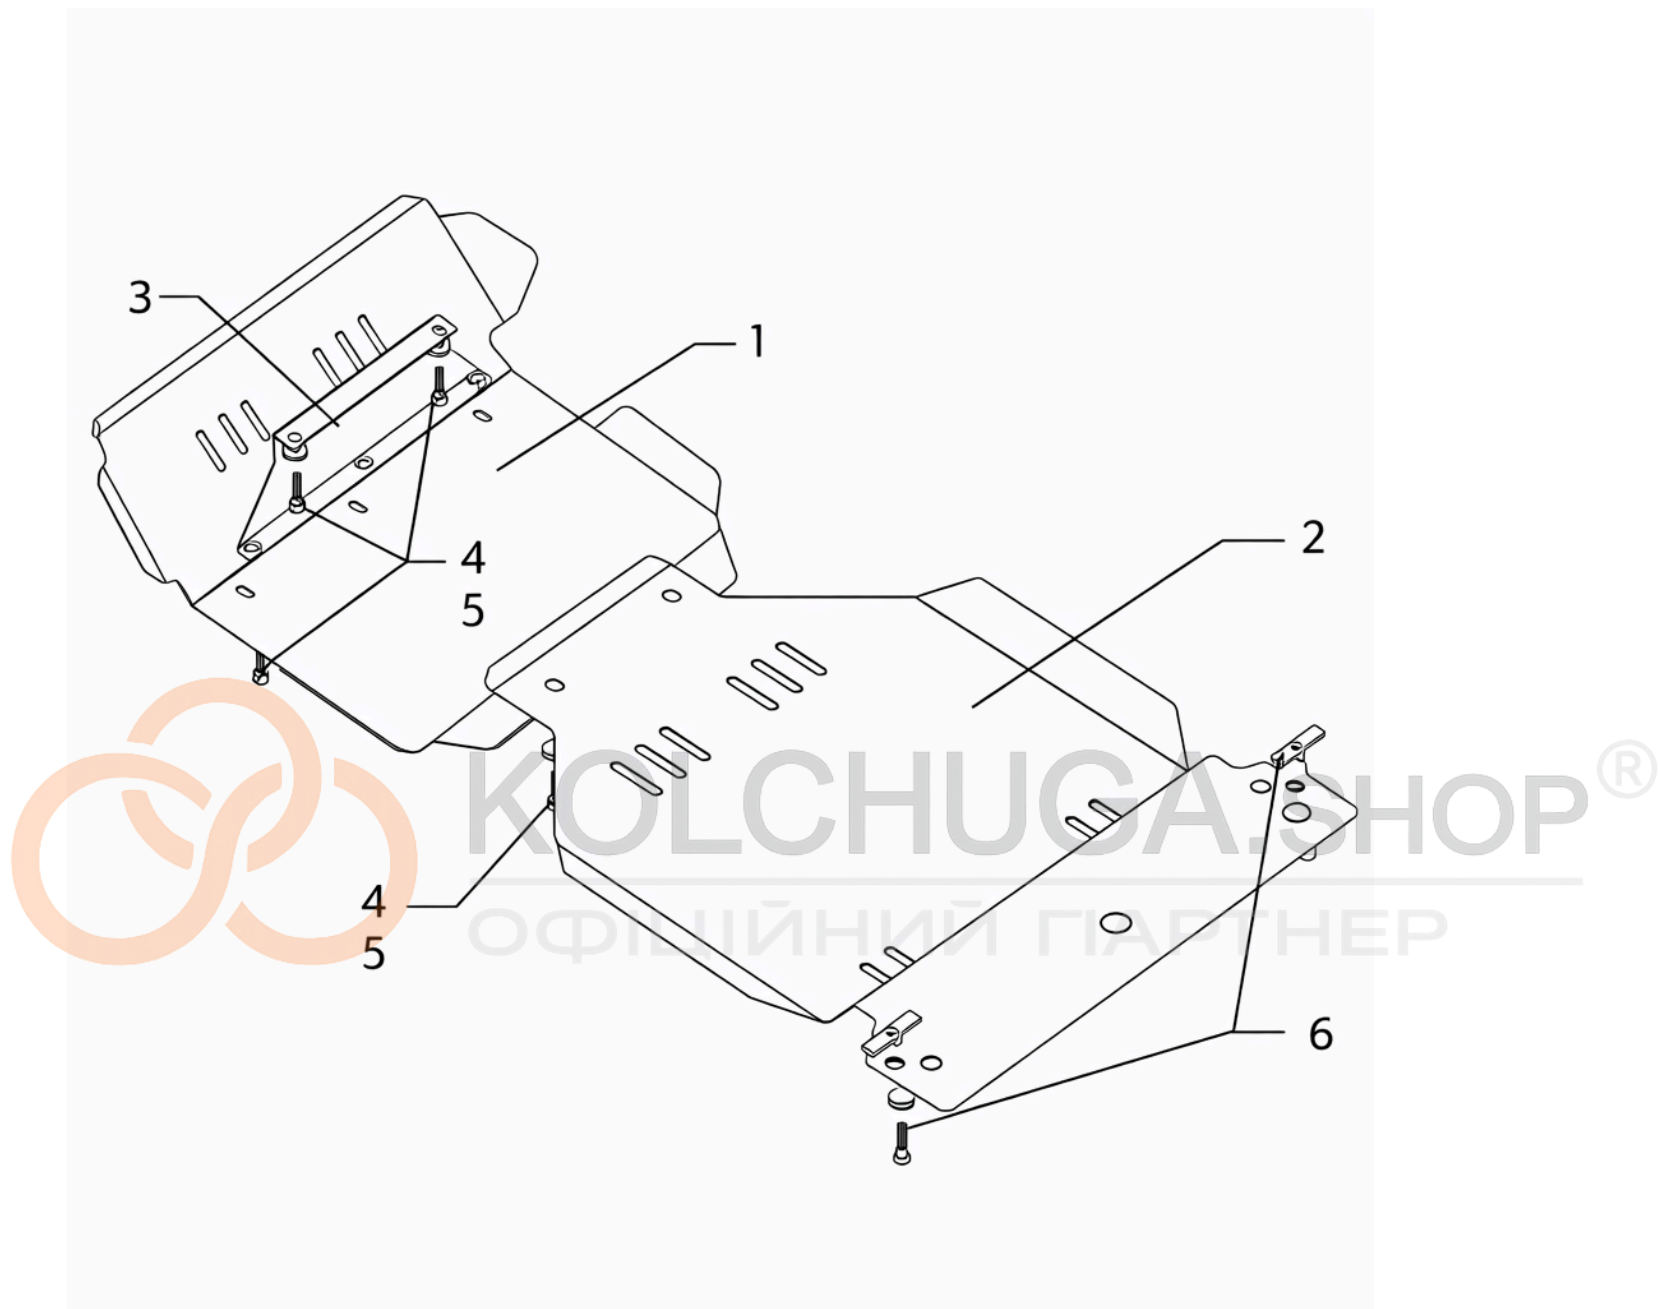

1. Закріпити панель 3 на штатні місця передньої балки кріплення важелів (рис. 1).
2. Завести планки 6 у бокові отвори задньої поперечної балки та притиснути панель 2 до передньої й задньої поперечних балок (рис. 2).
3. Закріпити панель 1 спереду до панелі 3, ззаду — до панелі 2 (рис. 3).
4. Затягнути всі точки кріплення.