


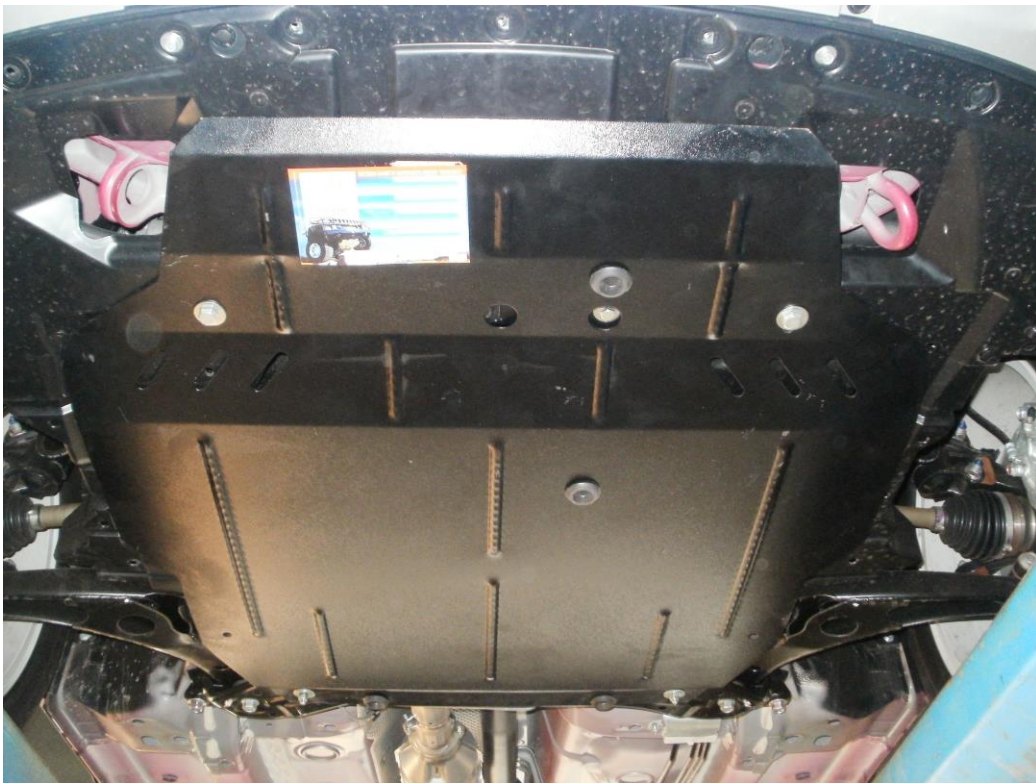

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0405.00

Mitsubishi Outlander XL 2005-2012 г.

На дизеля не становится!


Защита 1.0405.00

Применяемость: *Mitsubishi Outlander XL 2.0-2.4 M-A,
2005-2012 г. На дизеля не ставится!*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0405.00.6.003.445	1	
2	Балка	1.0317.00.6.004.221	1	
3	Болт	M8x25	3	
4	Болт	M10x25(1.25)	1	Мелкая резьба
5	Болт	M10x25	2	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A10	7	
8	Планка	Планка СТП.6.006.016СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
10	Амортизатор 30	-	5	
11	Гровер	8	3	
12	Гровер	10	3	
13	Шайба	A8	3	

Схема сборки защиты картера .

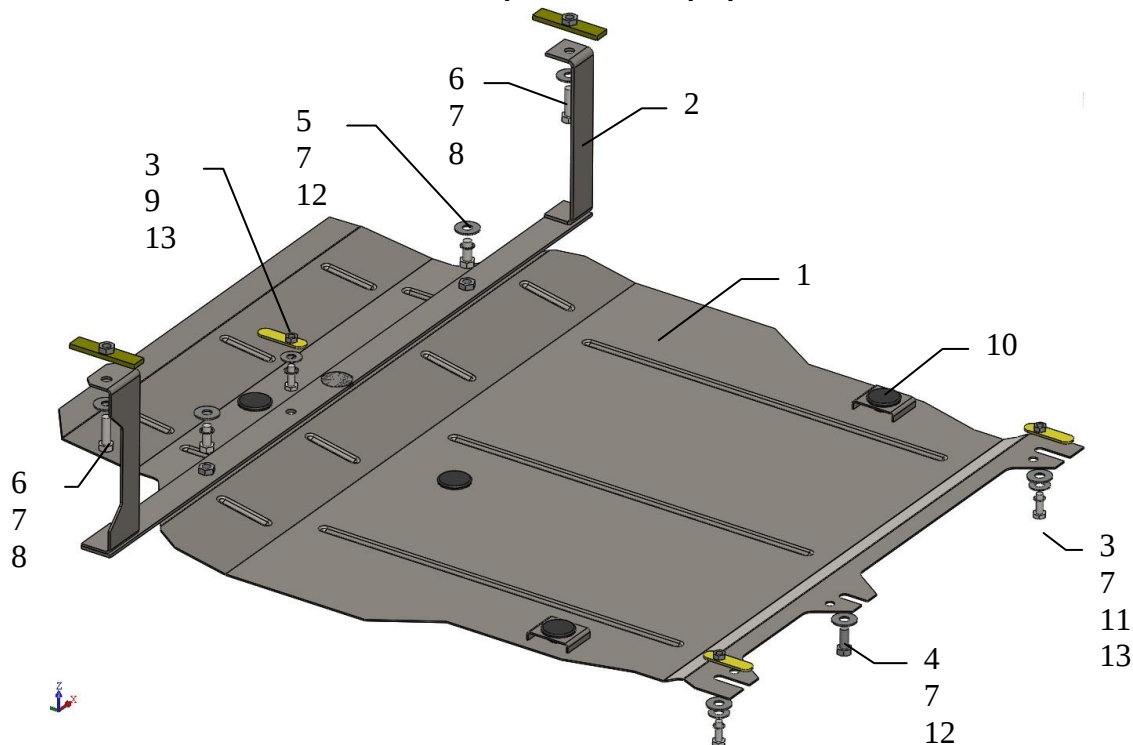

Защита закрывает двигатель и КПП автомобиля .

Установка защиты

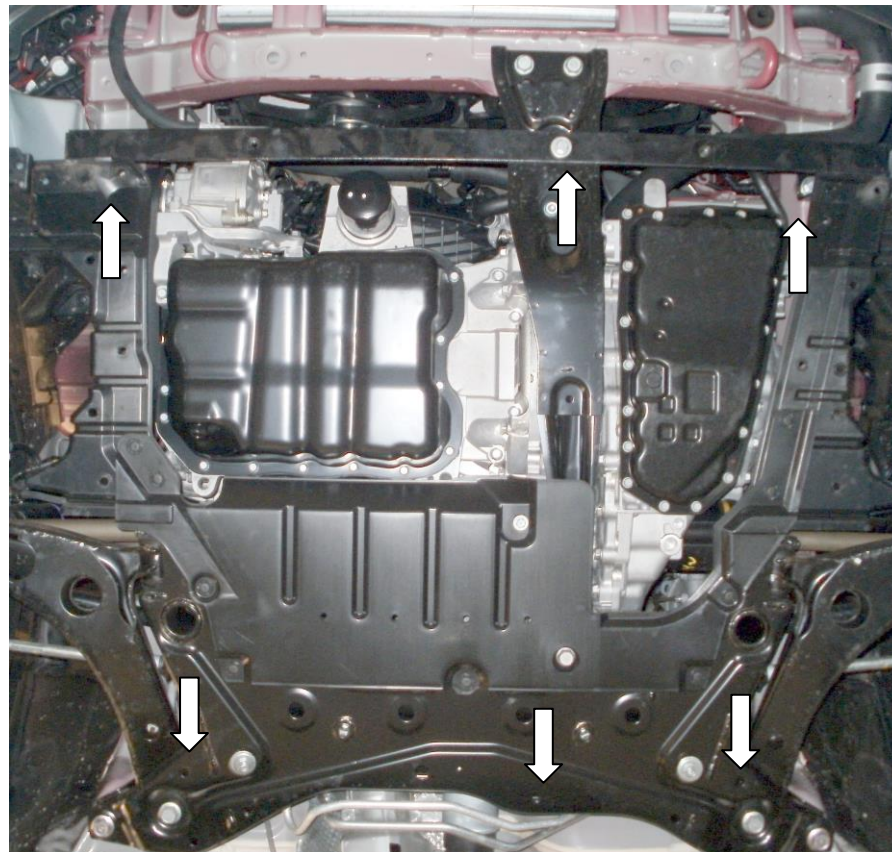


Рис.1

1. Снять передний штатный пластиковый пыльник.
2. Завести планки 8 в отверстия лонжеронов автомобиля и планку 9 в отверстие продольной лыжи, рис.1 и схема сборки.
3. Закрепить балку 2 по центру к продольной лыже болтом 3, по бокам к лонжеронам болтами 6.
4. Закрепить штатный пыльник и прорезать в нем отверстия под гайками на балке.
5. Наложить планки 9 над крайними боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 3 и 5.
6. Завести панель 1 сзади под болты 3, 5, спереди закрепить к балке 2 болтами 5.
7. Все точки крепления затянуть рис.2.

Маса = 14 кг.