


Защита 1.0470

Применяемость: *Toyota Rav 4(III) CA30W, 2.2D, 2008-2013*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.0470.00.6.003.514	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Шайба	A8	2	
4	Гровер	M8	2	
5	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

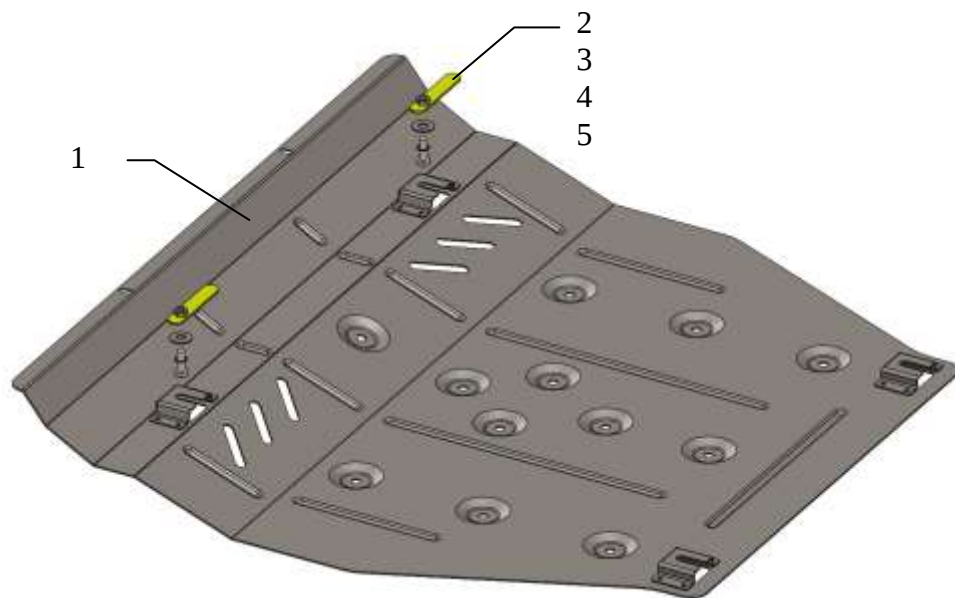

Масса = 11 кг.

Установка защиты

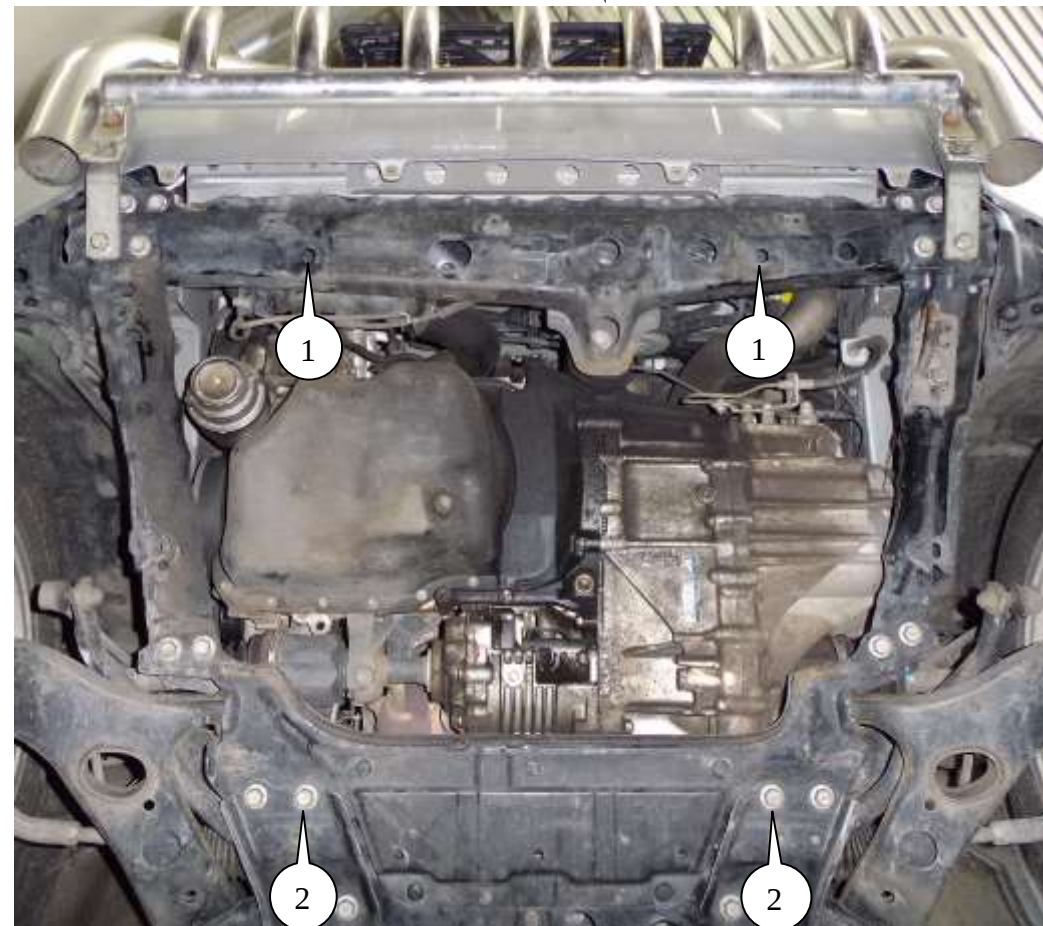


Рис.1

1. Установить планки 5 над боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 2, рис.1.
2. Отвернуть 2 штатных болта подрамника двигателя, рис.1
3. Установить панель 1 пазами сзади под штатные болты, спереди под болты 2.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.