

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0760

**MINI Cooper III (F54, 55, 56), 2014-
BMW 2 Series F45 1.5i, A, 2014-
BMW X1 F48 2015-2022**

Защита картера, КПП, радиатора

Защита 1.0760


Применяемость: MINI Cooper (F54, 55, 56), 1.5i; 2.0i turbo, A, 2014 –

BMW 2 Series F45 1.5i, A, 2014-

BMW X1 F48 2015-2022

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.0760.00.6.003.869	1	
2	Болт	M8x25	7	
3	Болт	M6x20	3	
4	Шайба	A8	10	
5	Шайба	A6	3	
6	Гровер	M8	7	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
8	Гайка клетевая	M8	3	

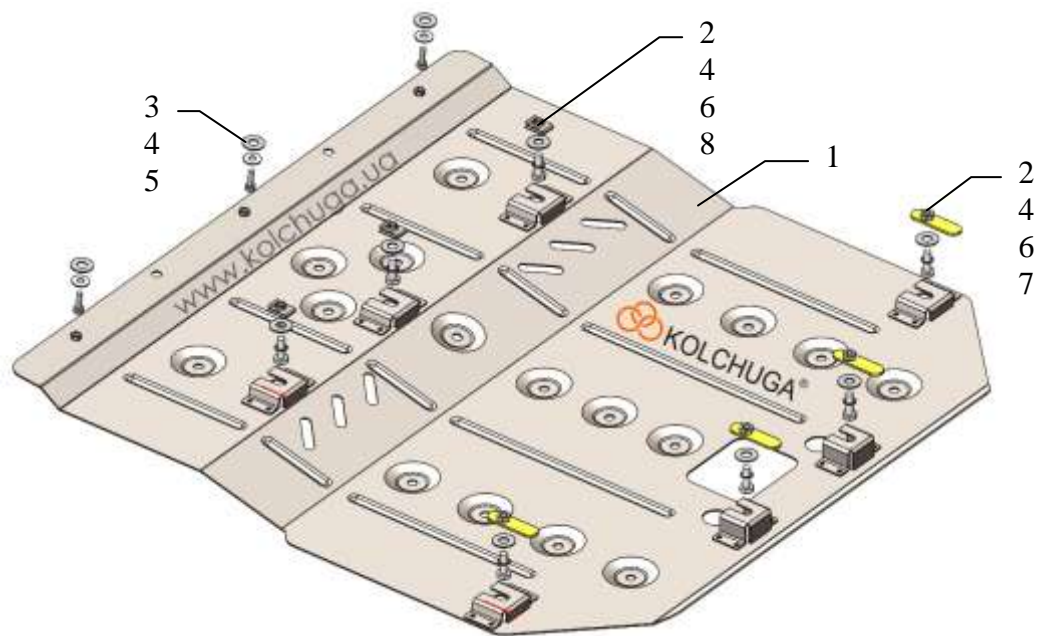

Масса = 11 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки 8 над отверстиями балки радиатора (поз.1), наживить болты 2 с шайбами 4, 6, рис.1.
3. Установить планки 7 в отверстия подрамника и наживить болты 2 с шайбами 4, 6 (поз.2), рис.1.
4. Установить планки 7 над отверстиями подрамника и наживить болты 2 с шайбами 4, 6 (поз.3), рис.1.
5. Установить защиту пазами под установленные болты 2, спереди установить защиту под бампер и закрутить болтами 3 с шайбами 4, 5, рис 1.
6. Затянуть все точки крепления.

16.12.2021