

Рис. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0838

NISSAN X-TRAIL T32

2014 – 2020

Renault Koleos II 2016-

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0838

Применяемость: *Nissan X-Trail T32, 2.0i, 2.5i, A, 2014 – Renault Koleos II 2016-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0838.00.6.003.982 СБ	1	
2	Болт	M6x20	4	
3	Болт	M8x25	4	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A8	4	
6	Гровер	M8	4	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
8	Гайка клепальная	M8	4	
9	Амортизатор	Ø30	4	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП.

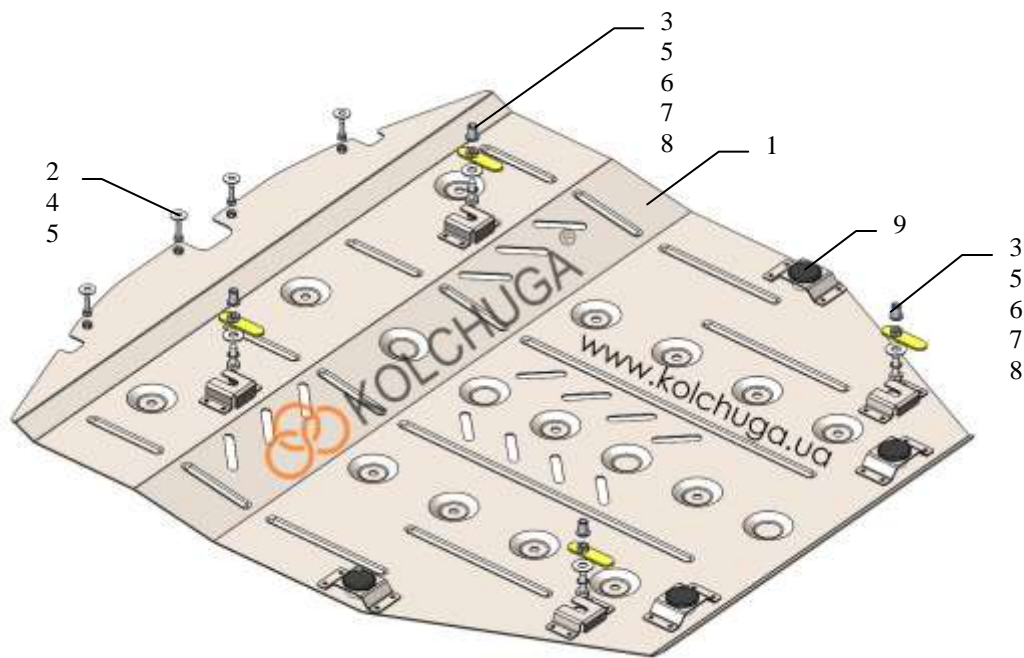

Масса = 12 кг.
S = 1.67 кв. м.

Установка защиты:

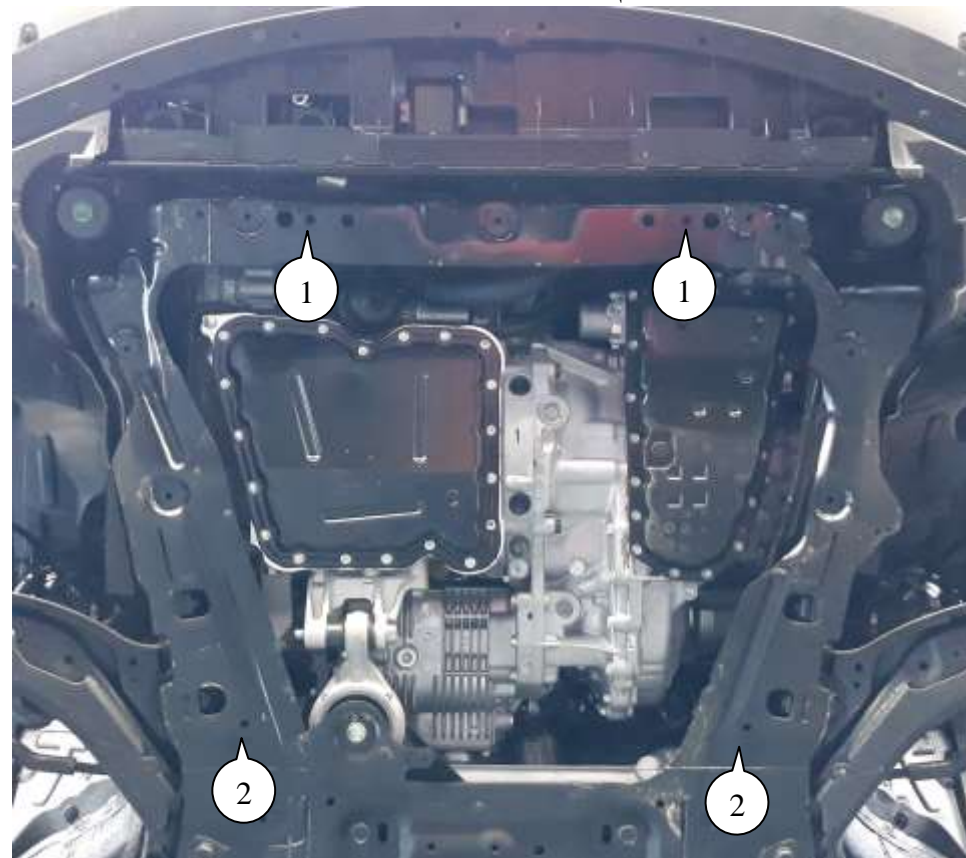


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 7 над отверстиями подрамника (поз.1, 2, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5.
3. Панель 1 установить пазами под установленные болты и спереди дополнительно прикрутить панель 1 к бамперу с помощью болтов 2 с шайбами 4, 5, рис.2.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП.

26.06.2023