

Рис.2



1.1151

Toyota Venza (AV10)

2008-2017

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1151

Применяемость: *Toyota Venza 2.7, 3.5i, A, 2008-2017*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1151.00.6.003.1151СБ	1	
2	Болт	M8x25	3	
3	Болт	M10x90	2	
4	Шайба	A8	3	
5	Шайба	A10	4	
6	Гровер	M8	3	
7	Гайка самоконтр.	M10	2	
8	Гайка клепальная	M8	3	
9	Упор	СТП.8.010.002(Упор)	2	упор ф26 h=10mm
10	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

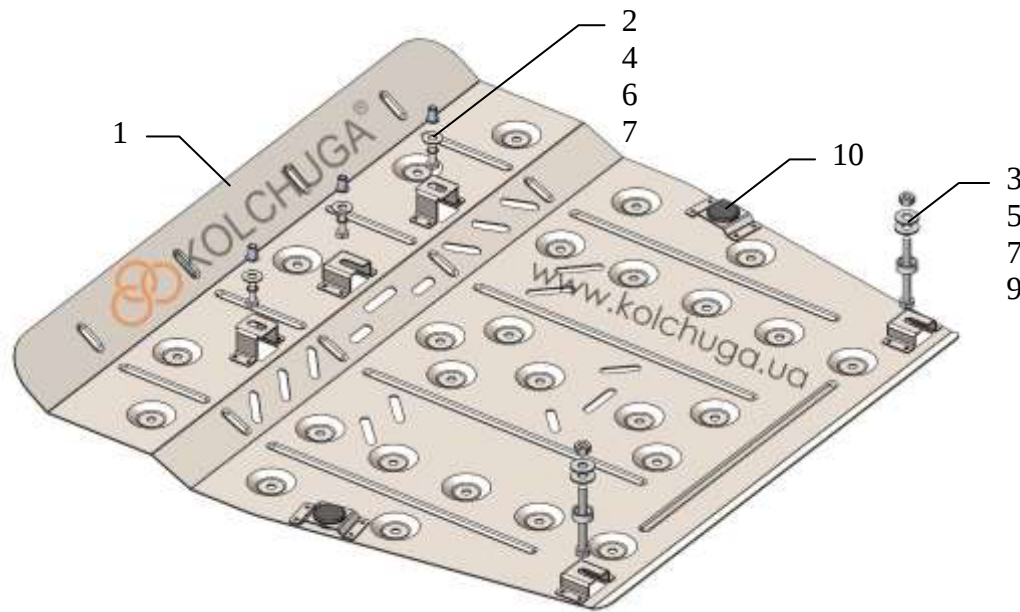

Маса=12.7 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Рассверлить до $\varnothing 11$ и установить гайки клепальные 8 в отверстия в подрамнике спец. приспособлением, поз.1, рис.1.
3. Наживить болты 3 с шайбами 5, гайками 7 и упорами 9 в отверстия подрамника двигателя (поз.2), рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 3 (поз.2) и болтами 2 (поз.1), рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

26.01.2022