



Рис.2

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1246

Mazda 3 (BM/BN) 2013-2019

Mazda 6 (GJ) 2012-

Mazda CX-5 (KE/KF) 2012-

Mazda CX9 (II) 2016-



Защита картера 1.1246

Применяемость: Mazda 3 (BM/BN), 1.5i, A, 2013- 2019, Mazda 6 (GJ), 2.0i, 2.2D, A, 2012-, CX-5 (KE/KF), 2.0i, A, 2012-, Mazda CX-9 (II), 2.5i, A, 2016-


Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	1.1246.00.6.003.1553СБ	1	
2	Болт	M6x20	6	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A6	6	
5	Шайба	A8	2	
6	Планка	СТП.8.006.037СБ	2	
7	Амортизатор 30		2	
8	Гровер	M8	2	

Схема крепления защиты картера.

Масса = 10 кг.

Габариты 94 x 69 x 6 см

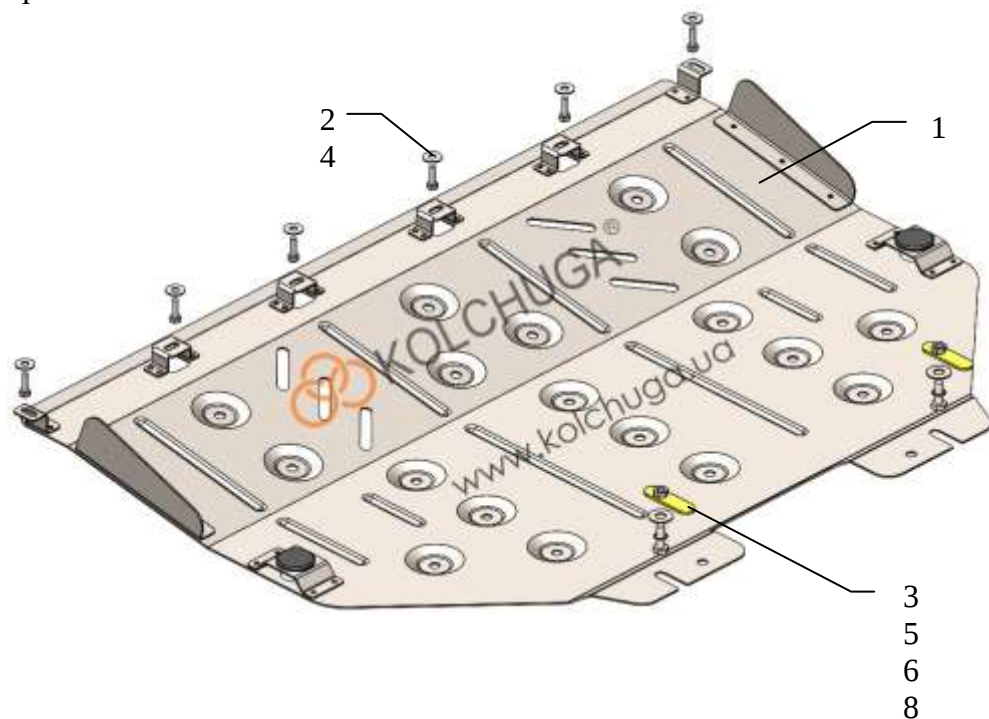

Установка защиты

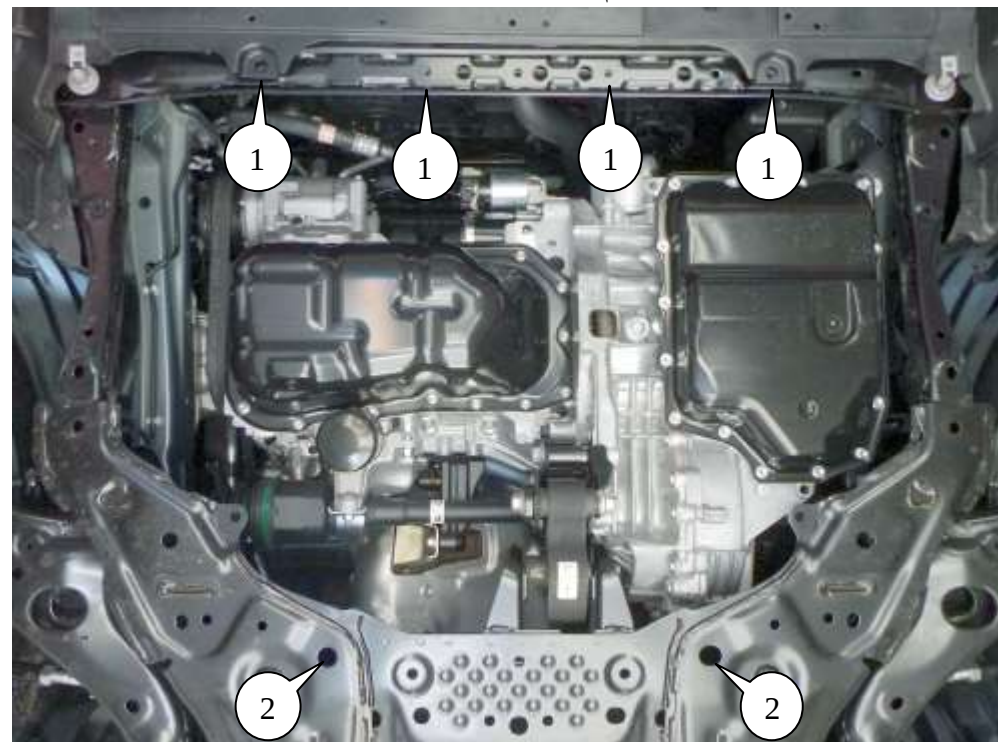


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 6 в отверстия подрамника двигателя поз. 2, рис.1 и наживить болты 3.
4. Установить защиту пазами под установленные болты и дополнительно закрепить спереди штатным крепежом, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.