



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1361
Cadillac XT5
2016-
3.6i
Передній привід


Захист 1.1361

Застосування: *Cadillac XT5, 3.6i, 2016- передній привід*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1361.00.6.003.1734СБ	1	
2	Болт	M8x25	4	
3	Шайба	A8	4	
4	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
5	Гровер		4	
6	Амортизатор 30	-	4	

Схема захисту.

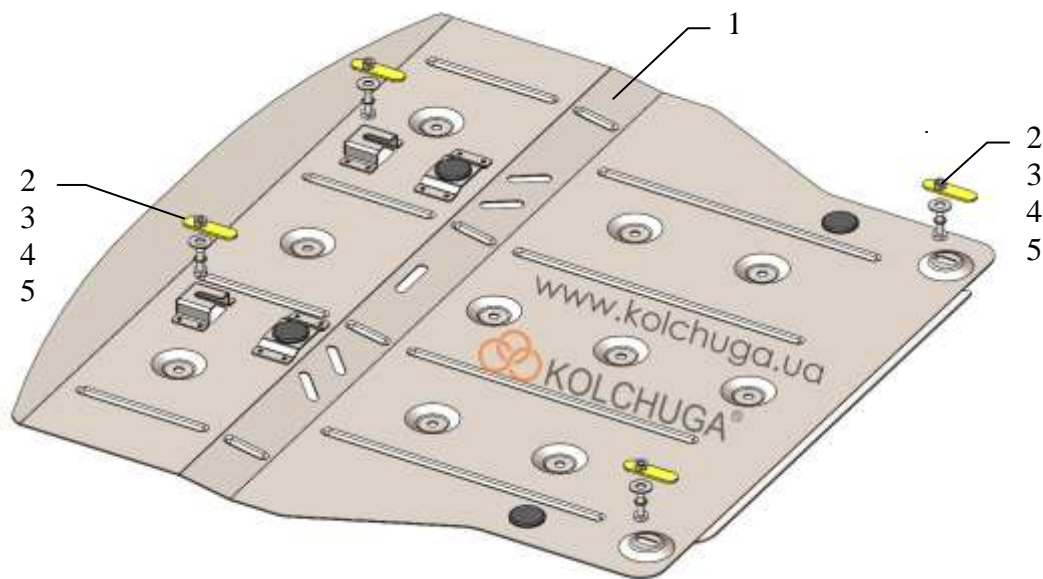

Встановлення захисту



фото.1

1. Встановити планки 4 над отворами поз.1, 2, фото 1.
2. Встановити панель 1 до підрамнику поз. 1, 2, болтами 2, фото 1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

Вага = 11.7 кг
Габарити: 94 x 85 x 4 см

23.09.2024