



фото.2.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1412
BYD SONG L DM-i
2024-


Захист 1.1412

Застосування: BYD SONG L DM-i, 1.5, Hybrid, 2024-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1412.00.8.003.2455	1	
2	Болт	M6x25	5	
3	Болт	M8x35	2	
4	Шайба	A6	5	
5	Шайба	A8	4	
6	Гровер	M8	2	
7	Клепальна гайка	M8	2	
8	Упор	СТП.8.010.003 $\varnothing 20$ h=10	4	
9	Амортизатор 30		2	

Схема збірки.

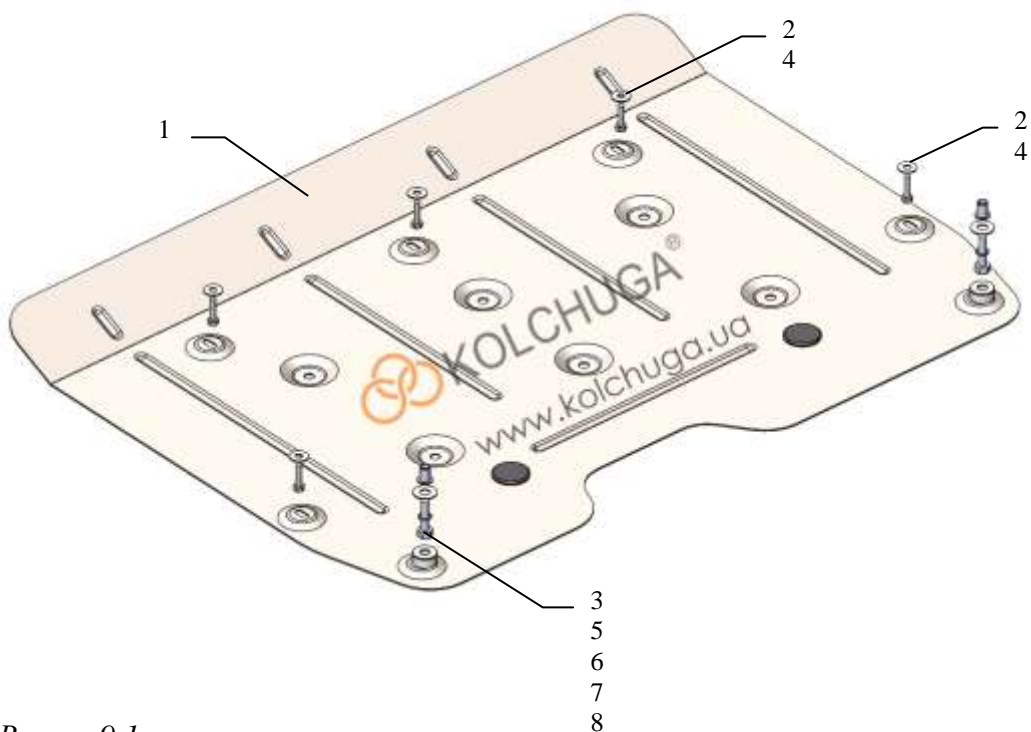

Вага = 9.1 кг.

Габарити: 65 x 90 x 5 см.

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні кріплення і приспустити задній край штатного захисту донизу для зручного встановлення гайок 7, фото.1.
2. Розсвердлити до $\varnothing 11$ отвори поз.3 і встановити гайки 7 спец. інструментом, фото.1.
3. Встановити панель 1 штатними болтами або болтами 2 до підрамника авто поз.1, 2 і до гайок 7 болтами 3 через упори 8 і шайби 5 в місця поз.3, фото.1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

25.03.2025