



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1435

Mazda MX30
e-Skyactiv, 2020-


Захист двигуна 1.1435

Застосування: Mazda MX30, e-Skyactiv, 2020-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість
1	Панель	1.1435.00.8.003.2491	1
2	Кронштейн	1.1435.00.6.005.558СБ	1
3	Болт	M8x25	6
4	Шайба	A8	6
5	Гровер	M8	6
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	3
7	Амортизатор 30		2

Схема захисту.

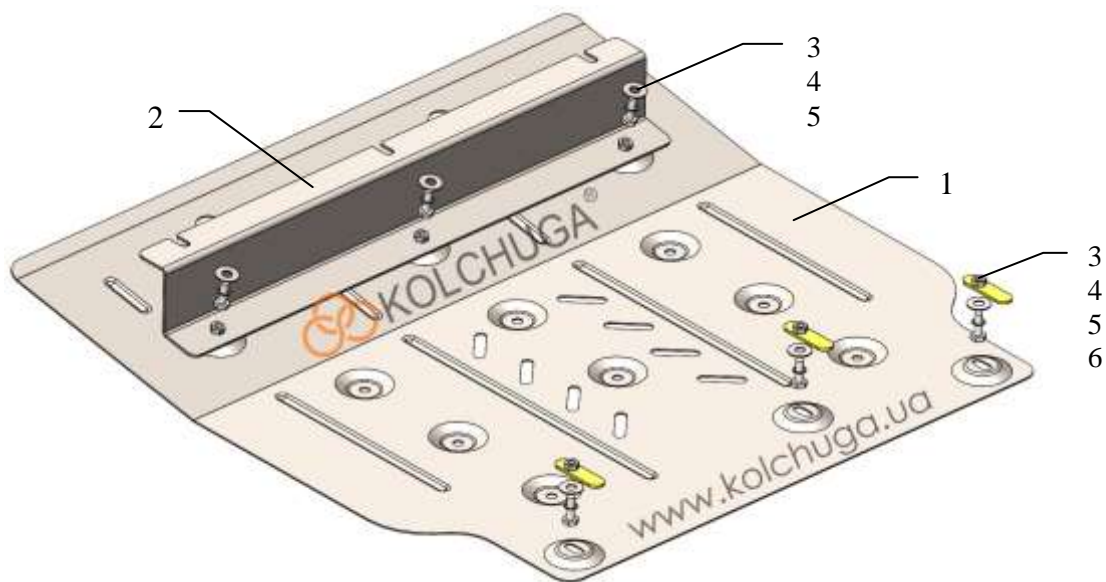

Вага = 12 кг

Габарити: 78 x 78 x 11 см.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити кронштейн 2 штатними болтами до штатних гайок поз.1, фото 1.
3. Встановити планки 7 над отворами в підрамнику, поз.2, фото.1.
4. Встановити штатний захист просвердлити отвори $\varnothing 20 - 30$ мм під гайками в кронштейні 2.
5. Встановити панель 1 до кронштейна 2 і до планок 6 болтами 3, фото. 1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває електродвигун.

02.07.2025