



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



1.1452
Захист бака.

Omoda 5
1.6 T-GDI (147к.с.), 2022-


Захист бака 1.1452

Застосування: Omoda 5, 1.6 T-GDI, 2022-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість
1	Панель	1.1452.00.6.003.1860СБ	1
2	Шайба	М6 збільш	4

Схема захисту.

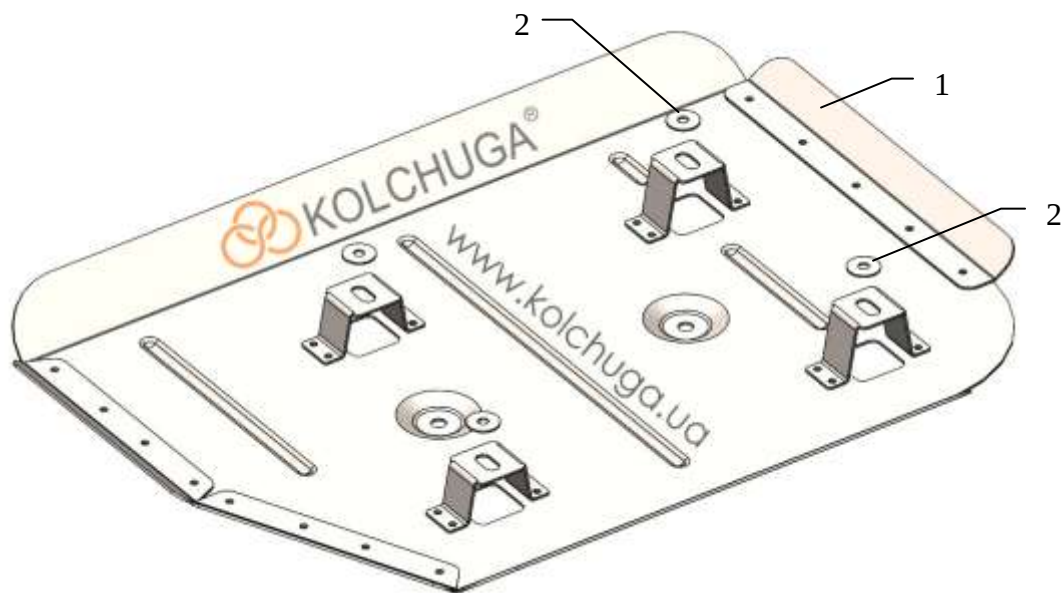

Вага = 5.3 кг

Габарити: 66 x 48 x 5 см.

Встановлення захисту

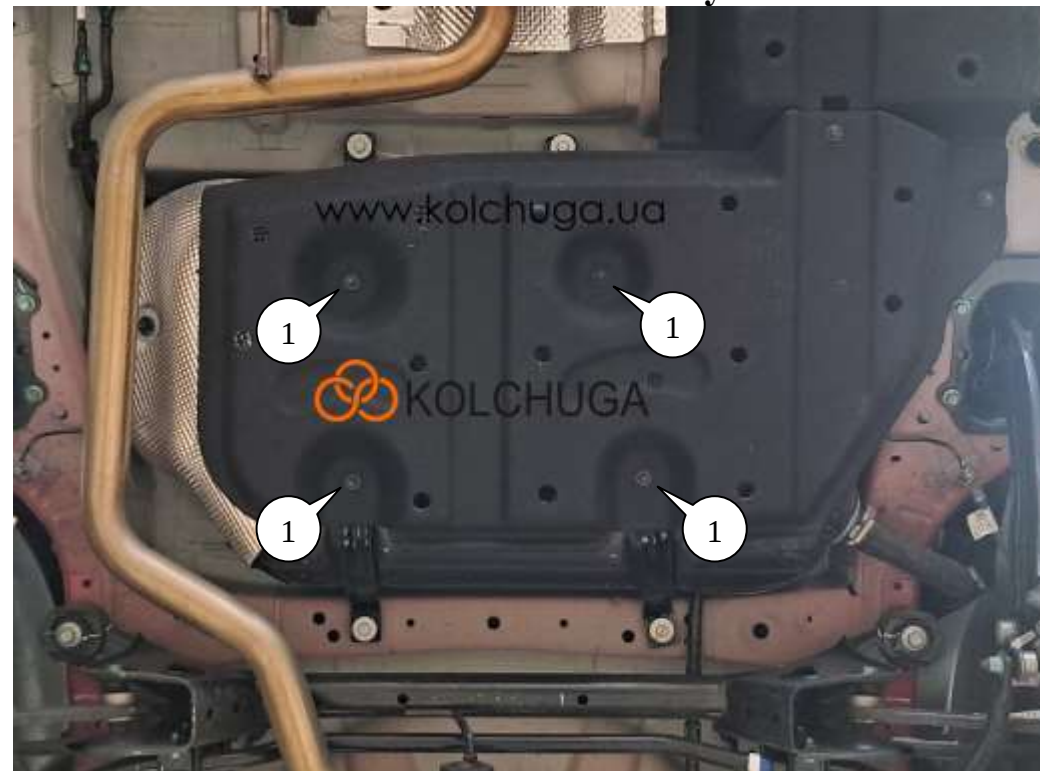


фото.1

1. Демонтувати штатні гайки, поз.1, фото 1.
2. Встановити панель 1 до штатних кріплень штатними гайками через шайби 2, поз.1, фото.1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває паливний бак.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

23.09.2025