



фото.2

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA®**  
www.kolchuga.ua

**1472**  
**BYD Tang L EV**  
**Покоління III**  
**2025-**  
**Захист заднього**  
**електродвигуна.**  
**Привід задній.**


## Захист 1472

Застосування: *BYD Tang L EV III, привід задній, 2025-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1472.00.6.003.1890СБ	1	
2	Болт	M6x25	4	
3	Шайба збільш	A6	4	

Схема захисту.

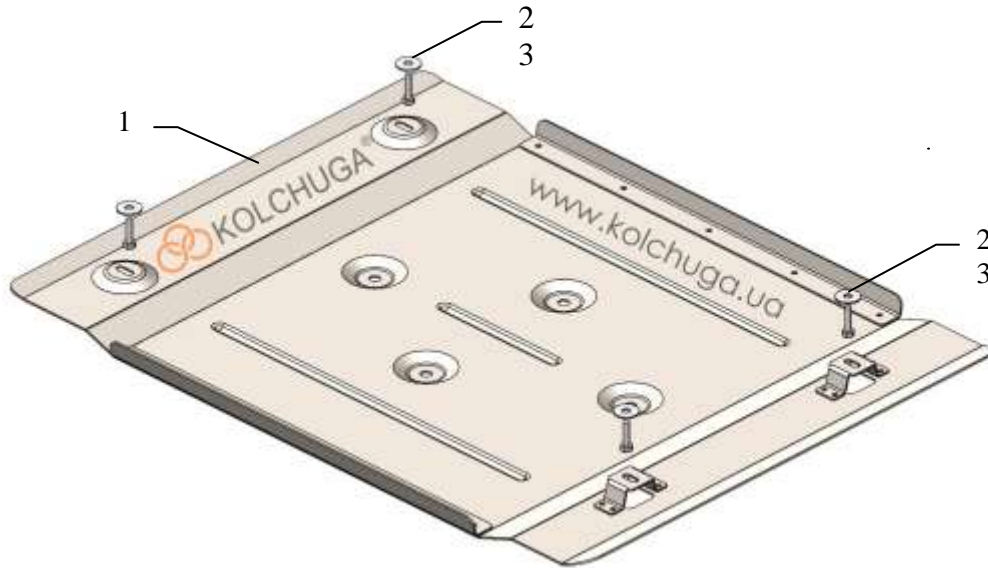

Вага = 7.3 кг

Габарити: 75 x 56 x 4 см

## Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатні болти поз.1, 2, фото 1.
2. Встановити панель 1 штатними болтами або болтами 2 в місця поз.1, 2, фото 1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

**Захист закриває задній електродвигун.**

18.11.2025