

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.9088.00

Mercedes-Benz W124

1984 – 1997


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.9088.00

Применяемость: Mercedes-Benz W124, V – все, 1984 – 1997 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.9088.00.6.003.805 СБ	1	
2	Кронштейн	1.9088.00.6.005.004 СБ	1	
3	Панель	1.9088.00.6.003.001 СБ	1	
4	Упор	СТП.8.010.012	2	Φ26 h=20мм
5	Болт	M8x45	2	
6	Шайба	A8	12	
7	Шайба	A10	8	
8	Гровер	M8	8	
9	Болт	M8x25	8	
10	Гайка	M8	2	
11	Амортизатор	Ø30	2	
12	Планка	СТП.8.006.022	2	

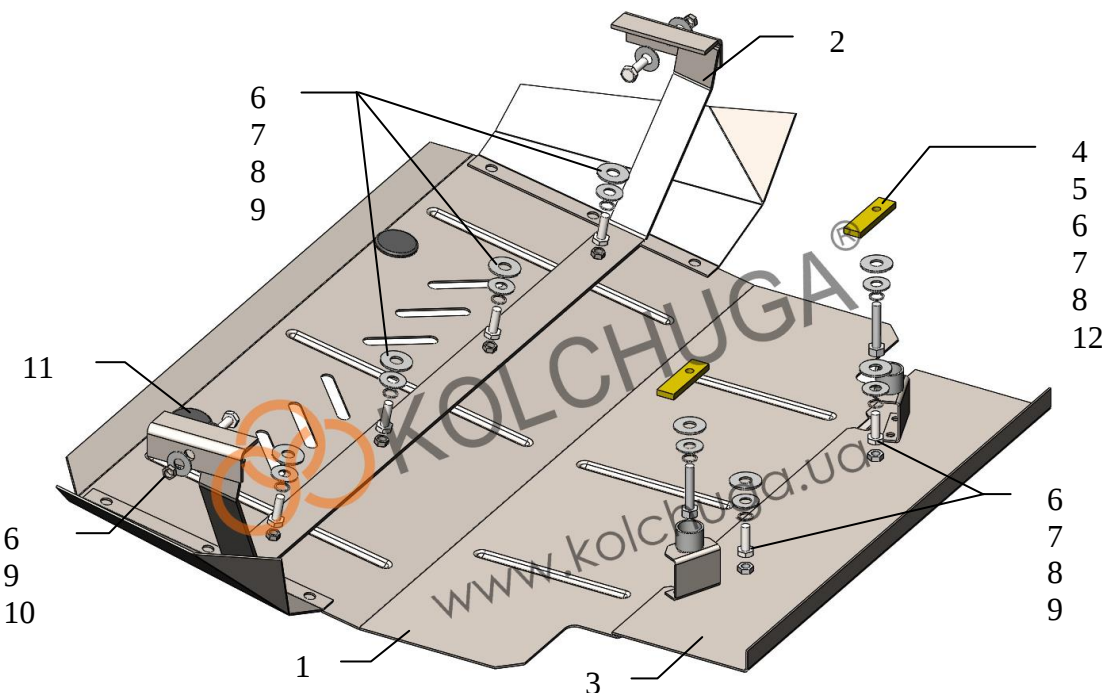

Масса = 11.8 кг.

Установка защиты.

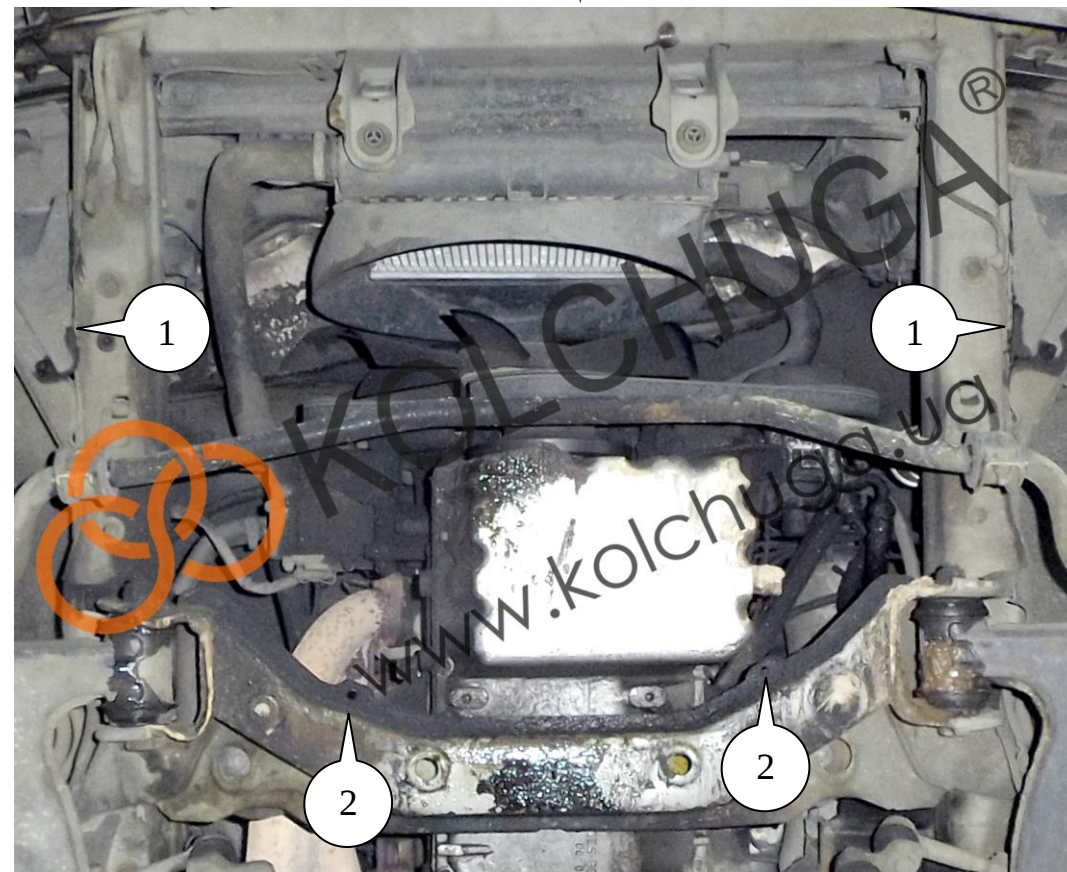


Рис.1.

1. Установить балку 2 в отверстия лонжеронов с помощью болтов 9, шайб 6 и гайки 10 (поз.1), рис.1.
2. Установить панель 3 через упоры 4 и закрепить с помощью планок 12, болтов 5 с шайбами 6, 7 и гроверами 8 (поз.2), рис.1.
3. Установить панель 1 к балке 2 и к панели 3 болтами 9 с шайбами 6, 7 и гроверами 8, рис.2, рис.3.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, радиатор.